


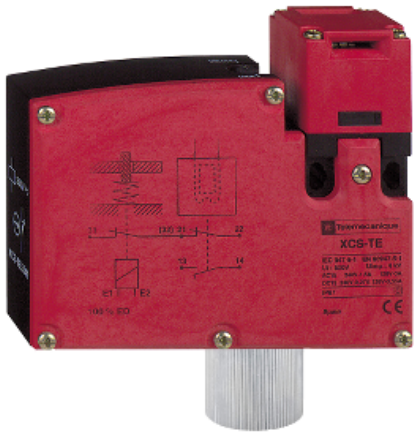

### Principal

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom abrégé de l'appareil | XCSTE                                                                                                                                 |
| Type de coffret          | Étanche à la poussière et à l'humidité coffret pour intérieur/extérieur<br>Résistance à la corrosion coffret pour intérieur/extérieur |

### Complémentaire

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] courant nominal                     | 6 A                                                                                                                            |
| [Us] tension d'alimentation              | 120 V                                                                                                                          |
| Commande                                 | Clé                                                                                                                            |
| Fonctionnement des contacts              | Coupure lente, sans contact à court-circuit                                                                                    |
| Profondeur                               | 33,02 mm                                                                                                                       |
| Verrouillage électromagnétique           | Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde                                                     |
| Matière du coffret                       | plastique                                                                                                                      |
| Hauteur                                  | 93,22 mm                                                                                                                       |
| Description des verrouillages optionnels | Avec verrouillage de l'actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé<br>Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde |
| Nombre de pôles                          | 2                                                                                                                              |
| Tension admissible                       | 300 V AC                                                                                                                       |

### Environnement

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | -25...60 °C  |
| Degré d'étanchéité IP         | IP67         |
| Tenue à l'environnement NEMA  | NEMA 4/4X/12 |

### Emballage

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1        | PCE   |
| Nombre d'unité par paquet | 1     |
| Poids de l'emballage (Kg) | 500 g |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hauteur de l'emballage 1  | 11 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 3,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |