

Coffret pour composants en acier doux de type 1 1416 Series

Couvercle ventilé avec vis

Application



- Conçue pour offrir une protection mécanique aux composants qui nécessitent une ventilation.
- Peut être utilisée dans les applications qui nécessitent une dissipation de la chaleur.

Normes

- Conforme aux normes :
 - NEMA, type 1


Construction



- La base est en tôle d'acier de calibre 16 et comporte deux alvéoles défonçables pour conduits de 0,5 po et de 0,75 po à chaque extrémité.
- Quatre empreintes en relief de 0,125 po de hauteur avec trous de montage sont prévues sur la base.
- La section supérieure est faite en tôle d'acier de calibre 18 et comporte des fentes d'aération de 0,235 x 1,5 po (0,199 x 1,12 po sur les modèles E et G seulement).
- Des orifices de vissage et des noyures décentrées dans le couvercle facilitent l'assemblage.

Finition

- La base et le couvercle comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

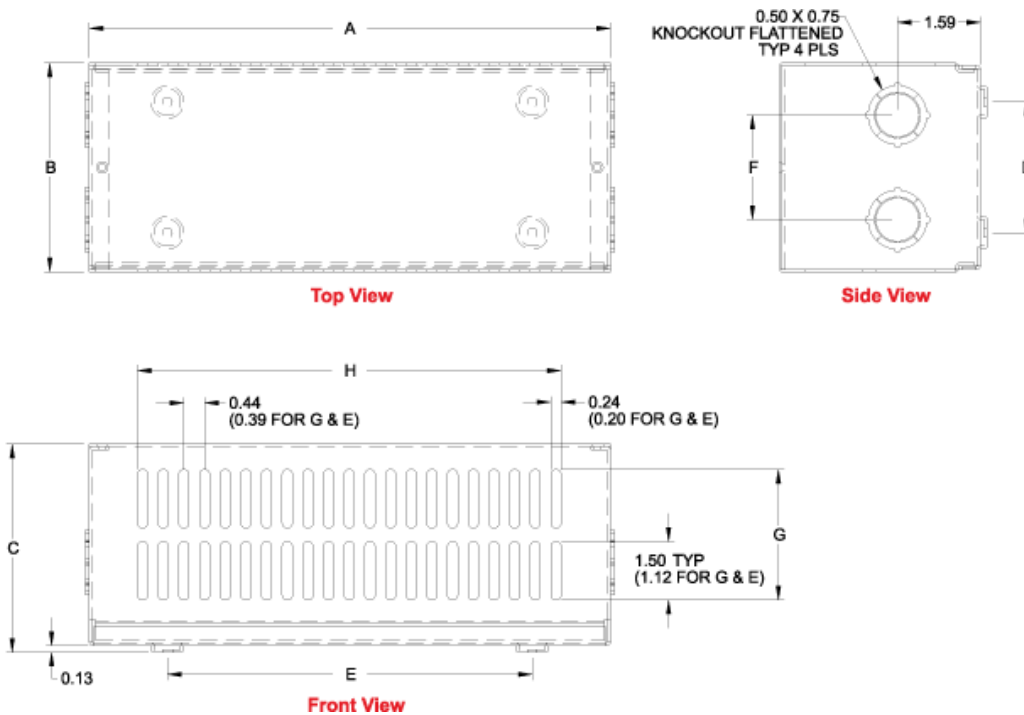

Part No.	Dimensions	Ventilated Area
----------	------------	-----------------

Part No.	A	B	Dimensions		D	E	F	G	Ventilated Area
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1416E	6.00	4.00	4.00	2.50	4.00	2.00	2.50	4.06	
1416G	10.00	4.00	4.00	2.50	7.00	2.00	2.50	8.31	
1416I	10.00	6.00	6.00	4.50	7.00	3.00	3.25	7.68	
1416K	11.00	7.00	7.00	5.50	8.00	4.00	5.00	7.68	
1416M	12.00	8.00	8.00	6.50	9.00	5.00	5.00	10.31	
1416O	15.00	10.00	8.00	8.50	12.00	6.00	5.00	12.93	
1416Q	20.00	10.00	8.00	8.50	17.00	6.00	5.00	18.18	
1416T	20.00	10.00	10.00	8.50	17.00	6.00	6.75	15.56	

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2018. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.