

Passage non métallique, série
PolyTrak, PREMISE-TRAK,
PLUGTRAK, boîte standard

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PT12SBA](#)

Passage non métallique, série PolyTrak, PREMISE-TRAK,
PLUGTRAK, boîte standard.

Caractéristiques


- Reduces inventory requirements
- Eliminates need to order three separate boxes
- Élimine le besoin de commander trois boîtiers distincts
- Les boîtiers sont disponibles en profils bas, standard et profond
- Pour les interrupteurs et les prises peu profonds
- Voir page R-63 pour les options de plaques recommandées

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL94V-0
- Environnement - Température de fonctionnement - 25,6° à 158° F

Général

Numéro de catalogue	PT12SBA
Couleur	• Office White • Blanc cassé
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Série PT1 PremiseTrak
Nombre de gangs	1-Gang
Série	PT1
Style	Standard
Type	
CUP	783585337890

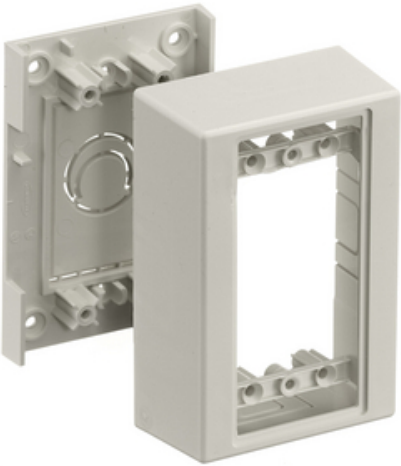

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 n° 62 • E118895 / E119190 • Norme UL UL 5A
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	1170

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - PT12SBA AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_PT12SBA_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1415_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK S-54 Catalog Page](#)
- [Spécifications - PT12SBA](#)
- [Spécifications - Wiring PT12SBA Specification Sheet](#)