

Fiche technique individuelle

FLUO DEL

LUMINAIRES DE DESSOUS D'ARMOIRE ÉCONOMIQUE 24"

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67254
Numéro de modèle: UCFL/24IN/120V/10W/40K/FR/WH/STD
CUP: 069549672543
Quantité par caisse: 20

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions: 24" (610 mm)
Matériel de la lentille: Polycarbonate givrée
Matériel du boîtier: Aluminium
Finition du boîtier: Blanche
Montage: Surface
Installation en série : 30 units (300 W) can be installed in row

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 10
Volts (VAC): 120
Couleur de température (K): 4 000
Flux lumineux (lm): 857.9
Lumen par Watts (lm/W): 85
IRC: 90
Vie L70 (hrs): 50 000
Faisceau (°): 120
DHT (%): 15
Facteur de puissance: 0.95
À gradation: Phase avant-inverse
Temp. de fonctionnement: -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle	Type
67787	UC/HARDWIREBOX/120V/STD	Hardwire Box
67202	UCS/PLUG/120V/STD	120 V Power Cord Plug
67203	UCS/JUMPER/6IN/STD	6" Jumper
67204	UCS/JUMPER/24IN/STD	24" Jumper
67205	UCS/JUMPER/36IN/STD	36" Jumper

GRADATEURS COMPATIBLES

Brand	Model number
LEGRAND	PD-5NE, RH703PTUTC
LUTRON	PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRP-253P-WH, SELV-300P, MACL-153P
COOPER	RRD-6NA-WH, AAL06, SCL03P
LEVITON	6615, IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1

NOTE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



5 ans
garantie

envoi
rapide

luminaire
DEL

luminaire
à gradation

6
endroits
humides

NMB
005

ETL
US

FC


ENERGY STAR

DIMENSIONS

PHOTOMÉTRIES¹

67254 • UCFL/24IN/120V/10W/40K/FR/WH/STD • 857.9 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

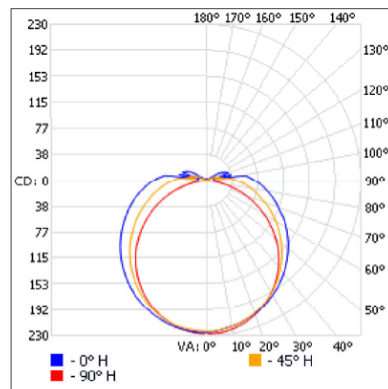

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	176.3	20.6%
0-40	291.7	34%
0-60	535.5	62.4%
60-90	247.5	28.8%
70-100	178.4	20.8%
90-120	66.4	7.7%
0-90	783.0	91.3%
90-180	74.9	8.7%
0-180	857.9	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	77.8 p.-b.
3.3'	20.6 p.-b.
5.0'	8.99 p.-b.
6.7'	5.01 p.-b.
8.3'	3.26 p.-b.
10.0'	2.25 p.-b.

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
10.3'	5.0'
20.0'	9.6'
30.4'	14.6'
40.7'	19.5'
50.4'	24.2'
60.7'	29.1'

■ Ouv. de faisceau pour le faisceau vert.: 143.5°
■ Ouv. de faisceau pour le faisceau hor.: 111.0°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.