


Fiche produit

Caractéristique

XPEG611

Preventa XPEG - inter. à pied - simple -
avec capot - plast.- gris - 20+2F

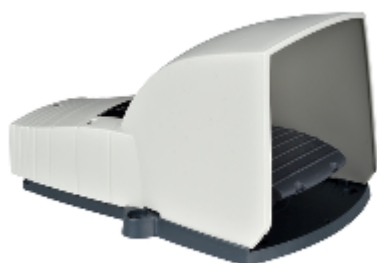

Principales

gamme de produits	Harmony XPE
fonction produit	interrupteur à pédale
matière	plastique
type d'interrupteur à pied	interrupteur à pédale unique
nom abrégé de l'appareil	XPEG
équipement fournis	capot
mécanisme déclencheur	sans mécanisme de déclenchement
fonctionnement des contacts	2 étages
description des contacts	2 "O" + "F"
couleur	gris

Complémentaires

ouverture positive	avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K
mode de raccordement	borniers à vis-étrier : $\leq 1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ avec ou sans embout borniers à vis-étrier : $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ avec ou sans embout
durée de vie mécanique	10000000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	0,125, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V, niveau de pollution: 3 conformément à EN/IEC 60947-1 500 V, niveau de pollution: 3 conformément à NF C 20-040 groupe C 500 V, niveau de pollution: 3 conformément à VDE 0110 gr C 300 V conformément à UL 508 300 V conformément à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
résistance entre bornes	$\leq 25 \text{ M}\Omega$ conformément à IEC 60255-7 catégorie 3 $\leq 25 \text{ M}\Omega$ conformément à NF C 93-050 méthode A
protection contre les courts-circuits	10 A par cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1 10 A par cartouche fusible type gG conformément à VDE 0660-200
puissance assignée d'emploi en W	10 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 4 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C 7 W DC-13, cadence de fonctionnement: 60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 annexe C

poids	0.69 kg
-------	---------

Environnement

normes	NF E 09-031
certifications du produit	CSA UL
traitement de protection	TH
température de fonctionnement	-25...70 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	5 gn (f = 10...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn conformément à IEC 60068-2-27
catégorie de surtension	classe II conformément à EN/IEC 61140 classe II conformément à NF C 20-030
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------