



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Gestionnaire de câbles horizontal articulé Série PCMDD

Caractéristiques :




- Construction en acier de calibre 16.
- Porte à charnière à piano avec bande de fermeture aimantée.
- Quatre orifices oblongs (3,5 x 1,56 po) au sommet et en bas, pour permettre la sortie de câbles en haut et en bas.
- Ouvertures à l'arrière pour l'entrée de câbles.
- S'adapte aux rails standard de 19 po.
- Revêtement en poudre texturé noir.
- Nécessite de la quincaillerie d'assemblage.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.




Jetez un coup d'œil à notre nouvelle série de gestionnaires à charnières horizontaux RB-HFMD.

Galerie



Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage

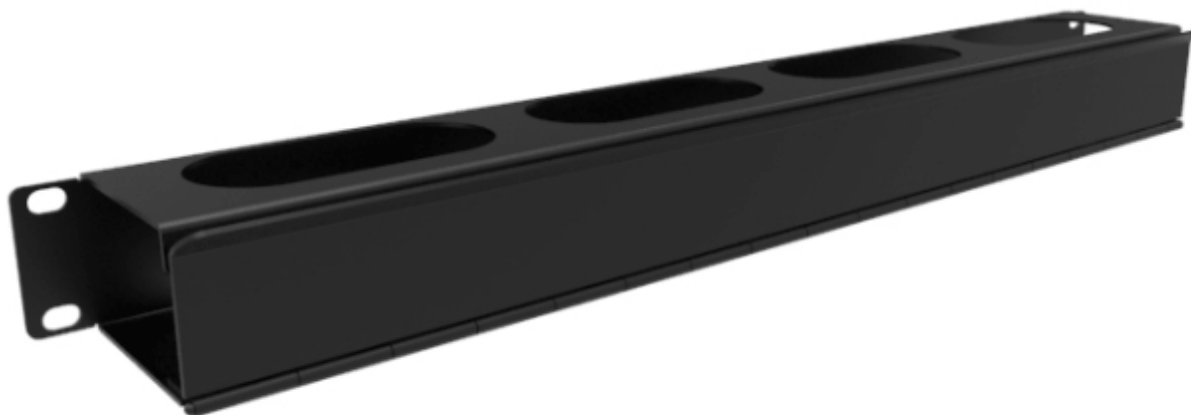

Part No.	Height	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Dimensions		
		Width	Depth			Height	Width	Depth
PCMDD19001BK1	1.72	19.00	2.71	1U		1.25	17.62	2.50

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Usable Dimensions		
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth
PCMDD19003BK1	3.47	19.00	2.71	2U	3.00	17.62	2.50
PCMDD19005BK1	5.22	19.00	2.71	3U	4.75	17.62	2.50

Estimated Cable Fill Capacities

Rack Units	Description	Opening Quantity	Recommended Cable Fill (50% Fill Ratio)		Maximum Cable Fill (100% Fill Ratio)	
			Cat 6a		Cat 6a	
1U	Channel Opening	1	15		30	
	Top/Bottom Opening	2 x 4 = 8	19		38	
	Rear Pass Through	0	n/a		n/a	
2U	Channel Opening	1	30		61	
	Top/Bottom Opening	2 x 4 = 8	19		38	
	Rear Pass Through	4	14		28	
3U	Channel Opening	1	46		92	
	Top/Bottom Opening	2 x 4 = 8	19		38	
	Rear Pass Through	4	14		28	

Cable fill capacity will vary based on the cable manufacturer.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.