

Diamond Hex RL-DIAMOND-HX-60-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.4

Volts-Ampères: 0.7

Lumens: 16

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 2.5

Candela (cd): 9.92

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non

Changement de Couleur: Non


Évalué Pour Rouler Dessus: Oui

Utilisation du produit:


Pavés, terrasses, escaliers, allée, contremarches, béton

Accessoires:

Fang

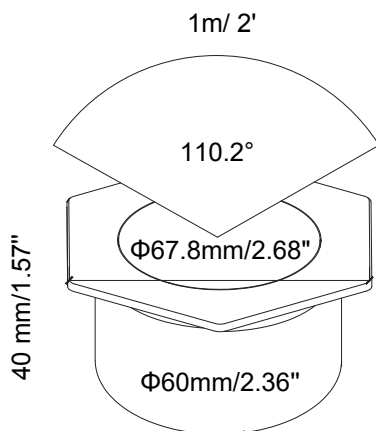

Max. Luminous intensity : 9.92 cd

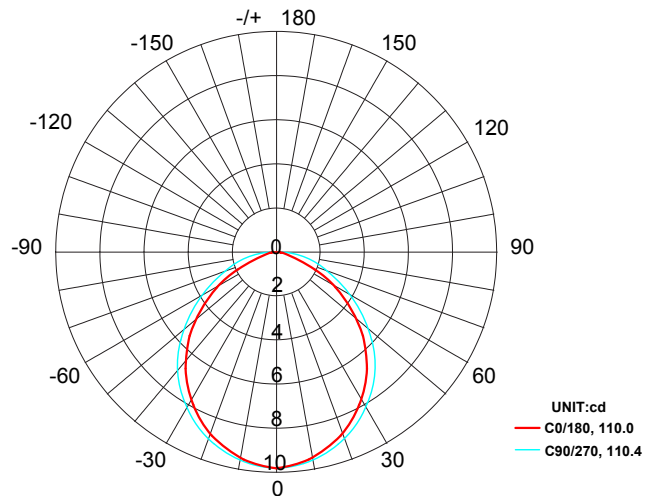

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 110.2 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	4.14/17.70		0.28
1.5	0.77/3.33		0.42
3	0.25/0.83		0.87
5	0.13/0.41		1.47
6.5	0.07/0.23		1.85



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com