

Bulletin d'informations technique

Rampe d'éclairage DEL



Date : _____ Nom du distributeur : _____
 Date de réception du projet : _____ Client # : _____
 Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 66873
 Description : LSS/8FT/65W/50K/120-277/A1/STD
 CUP : 69549668737
 Qté par caisse : 1
 DLC Premium: PQFLA4I



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Dimensions po (mm) : 8' (2 400 mm)
 Matériel de lentille : PMMA givrée
 Matériel du cadre : Acier blanc
 Montage : Surface ou suspendu

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W) : 65
 Volts (VAC) : 120-277
 Temp. de couleur (K) : 5 000
 Flux lumineux (lm) : 8 645
 Lumen par Watts (lm/W) : 133
 IRC : 80
 Vie L70 (h) : 100 000
 DHT (%) : 120V = 10%
 277V = 10%
 Facteur de puissance : 0.9
 Fréquence (Hz) : 50/60
 Protection contre les surtensions (kv) : 2.5
 Courant d'entrée (A) : 0.74
 Courant de sortie (mA) : 1 400
 Températures de fonctionnement : -30 to 50 °C (-22 to 122 °F)



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Description
66085	LSS/ACC/4FT/LENS/STD
66086	LSS/ACC/VHOOKCHAIN/STD
66742	LST8/ACC/WG/STD

GRADATEURS COMPATIBLES

Leviton	IPL710-DL
Lutron	NFTV, NTFTV
STANDARD	61989 Transceiver

LSS	/		/	8FT	/	65W	/	50K	/	120-277	/	A1	/	STD
Famille		Séries		Longueur		Watts		Temp. de couleur (K)		Volts (VAC)		Transformateur		Marque
LSS	Rampe d'éclairage de surface	BLANK S2	Séries 1 Séries 2	2FT ¹ 4FT 8FT	2 pieds 4 pieds 8 pieds	20W 32W 40W 65W 75W	20 watts 32 watts 40 watts 65 watts 75 watts	40K 50K	4 000 Kelvin 5 000 Kelvin	120-277 347	120-277 V 347 V ²	A1	ESPER	STD Standard

¹ Seulement disponible en 120-277 V, 4 000 K

² Seulement disponible en 40 & 75 W

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans les applications commerciales.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
 août 1, 2018


Bulletin d'informations technique

Rampe d'éclairage DEL




Code de commande : 66873

DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

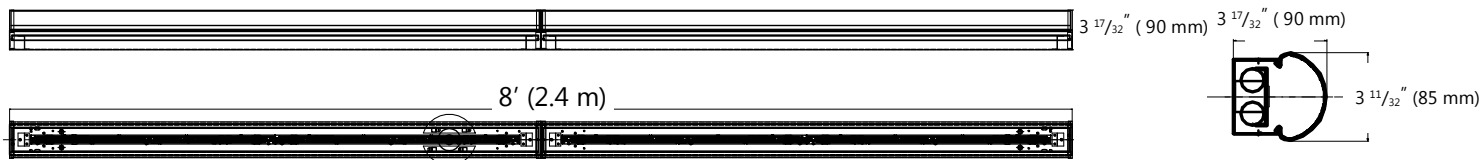


FAISCEAU*

Diffusion verticale - 100.9°
Diffusion horizontale - 130.9°

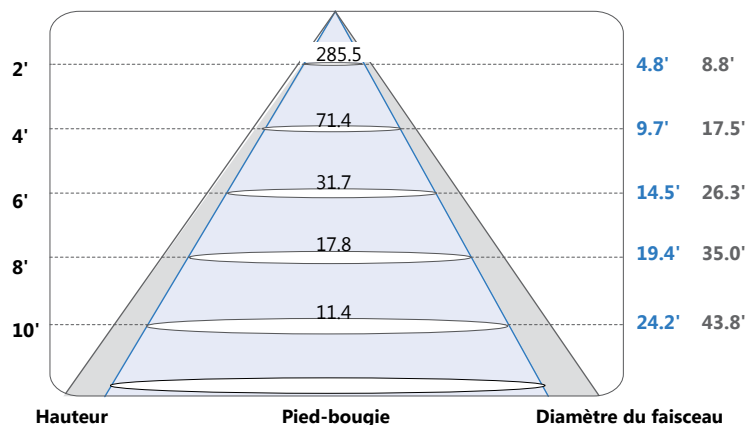

DISTRIBUTION CANDELA*

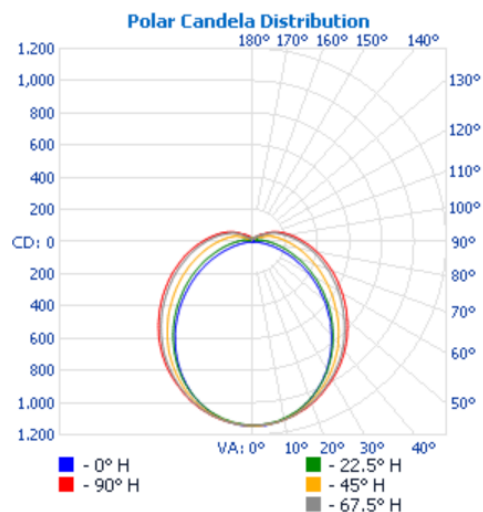

COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	10	50	30	20	10	50	30	20	10	50	30	20	10
RCR: 0	1.16	1.16	1.16	1.16	1.12	1.12	1.12	.88	1.05	1.05	1.05	.98	.98	.98	.91	.91	.91	.91	.88	.88	.88	.88	.88	.88
1	1.04	.98	.93	.89	1.00	.95	.90	.70	.88	.85	.81	.82	.79	.77	.77	.75	.72	.69	.69	.69	.69	.69	.69	.69
2	.94	.85	.77	.71	.90	.82	.75	.58	.76	.71	.66	.71	.67	.62	.67	.63	.59	.56	.56	.56	.56	.56	.56	.56
3	.85	.74	.65	.58	.82	.71	.63	.49	.67	.60	.54	.62	.57	.52	.58	.54	.50	.47	.47	.47	.47	.47	.47	.47
4	.78	.65	.56	.49	.75	.63	.55	.41	.59	.52	.46	.55	.49	.44	.52	.47	.42	.40	.40	.40	.40	.40	.40	.40
5	.71	.58	.49	.42	.68	.56	.48	.36	.53	.45	.40	.50	.43	.38	.47	.41	.37	.34	.34	.34	.34	.34	.34	.34
6	.66	.52	.43	.36	.63	.51	.42	.32	.48	.40	.35	.45	.38	.33	.42	.37	.32	.30	.30	.30	.30	.30	.30	.30
7	.61	.47	.38	.32	.59	.46	.37	.28	.43	.36	.30	.41	.34	.29	.39	.33	.28	.26	.26	.26	.26	.26	.26	.26
8	.57	.43	.34	.28	.55	.42	.34	.25	.40	.32	.27	.37	.31	.26	.35	.30	.25	.23	.23	.23	.23	.23	.23	.23
9	.53	.39	.31	.26	.51	.38	.31	.23	.36	.29	.24	.34	.28	.24	.33	.27	.23	.21	.21	.21	.21	.21	.21	.21
10	.50	.36	.28	.23	.48	.35	.28	.21	.34	.27	.22	.32	.26	.21	.30	.25	.21	.19	.19	.19	.19	.19	.19	.19

*Les fichiers IES sont disponibles sur notre site web

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____