Fiche d'informations techniques

LPDL Plafonnier DEL

Date : _____
Date en mains du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

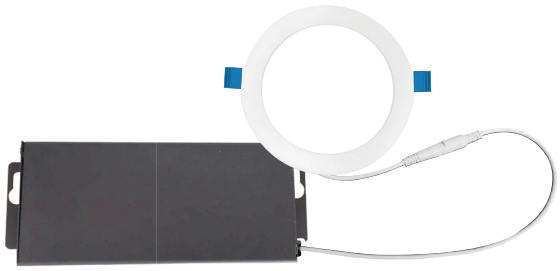

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	65853
Description :	LPDL3/RND/7W/40K/WH/STD
CUP :	69549658530
Quantité par caisse :	24

DONNÉES TECHNIQUES

Forme:	Rond
Type:	LPDL 3" DEL
Type de lentille:	PS (Acrylique)
Couleur de la finition:	Blanc
Wattage (W):	7
Voltage (VAC):	120
Faisceau:	110°
Couleur de température (K):**	4 000
Lumens (lm)*:	500
Lumens par watt (lm/W):	71
Vie (heures):	50 000
IRC:	80
Type de gradation:	Phase avant-inverse
DHT (%):	<40
Facteur de puissance :	>0.9
Température de fonctionnement :	- 20 °C / - 4 °F à 45 °C / 113 °F

***Lumens typiques : +/- 5 %** ****Température de couleur typique : +/- 5 %**

ICES 005 · EMPLACEMENT HUMIDE · ÉTANCHE À L'AIR · IC CERTIFIÉ · 5 ANS GARANTIE · RoHS CONFORME · À GRADATION · ENERGY STAR · ETL Intertek · FC

DESSINS TECHNIQUES

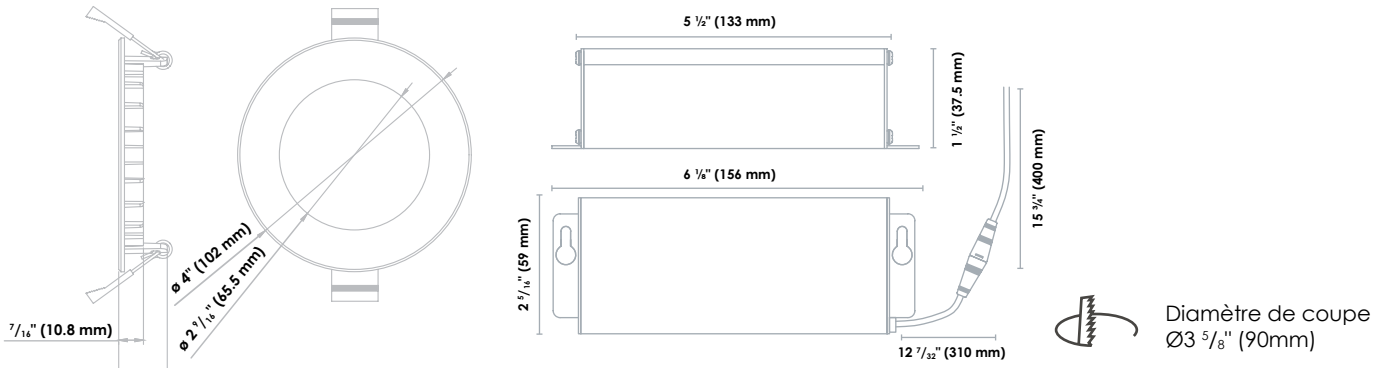

NMB-005 (B) - Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
Visitez notre site web pour une liste complète des produits STANDARD homologués ENERGY STAR
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD®

novembre 14, 2017

Fiche d'informations techniques

LPDL Plafonnier DEL

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	65853
Description :	LPDL3/RND/7W/40K/WH/STD
CUP :	69549658530
Quantité par caisse :	24

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

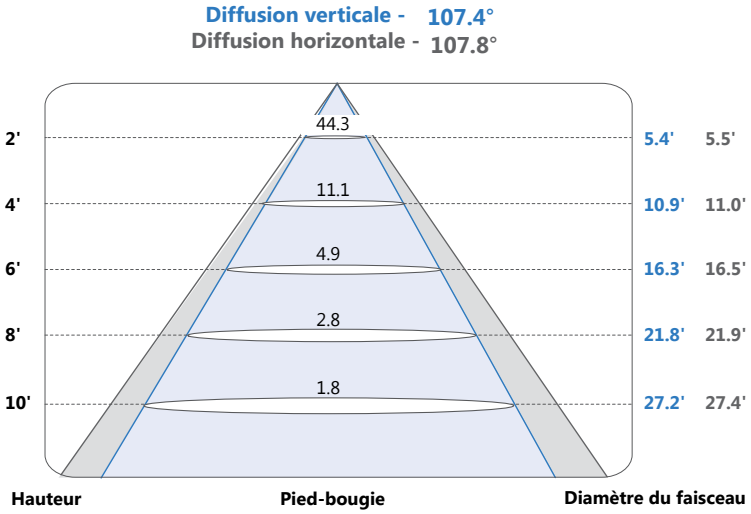

*Information IES complète disponible sur notre site internet.

LISTE DES GRADATEURS COMPATIBLES

Marque :	Modèle
Legrand	HCL453P
Cooper	AAL06, DAL06P, SLC03P
Leviton	6674, DSL06-1LZ, IPE04-1LZ
Lutron	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, MACL-153P, NTELV-600, SELV-300P

* REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Standard recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs. Par exemple, si la cote gradateur est de 150W avec DEL, un utilisateur peut utiliser un maximum de seize (16) 9W LPDL.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

STANDARD®

novembre 14, 2017