

W3I-L

PETITE APPLIQUE MURALE

TEMPÉRATURES DE COULEUR RÉGLABLES [4 000/4 500/5 000 K]¹

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE



Le luminaire W3I-L est une applique murale polyvalente dont la température de couleur est réglable. ¹ Il offre deux types de distribution et a été conçu pour usage dans la plupart des installations commerciales. Les applications types incluent notamment l'éclairage de sécurité au-dessus des entrées, les cages d'escaliers et les zones piétonnes.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtier

La construction du luminaire inclut un boîtier en aluminium moulé sous pression doté d'une cellule photoélectrique intégrée 120-277 V qui peut facilement être désactivé. Il est livré avec un fini bronze ou blanc.

Montage

Pour montage en saillie à une boîte de jonction ou pour usage avec un conduit en surface.

Lentille

Muni d'une lentille en polycarbonate givrée.

ÉLECTRIQUE

- Le pilote DEL de série permet une alimentation de 120-277 V, 60 Hz

- Le W3I-L convient pour usage à une température ambiante de -40 °C à 40 °C.
- Il est offert avec une température de couleur de 3 000 K et 3 TCC réglables [4 000/4 500/5 000 K] avec un ratio de lumen par watt de 118 lm/W à 127 lm/W dépendamment du type de distribution.
- Ce luminaire remplace un équivalent aux halogénures métalliques de jusqu'à 70 W.

CONFORMITÉS

- Endroits mouillés
- IP65
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition pour la classe B de produits
- cULus

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	EFFICACITÉ (LM/W)	118 - 127
WATTS [W]	15, 20	TEMPÉRATURE DE COULEUR [K]	3 000, 3 TCC [4 000/4 500/5 000]
FLUX LUMINEUX [LM]	1 725 - 2 926	IRC	80
  ENVOI RAPIDE  DEL  WET LOCATION  IP65 RATING  ICES 005  CCT* 3CCT SELECTABLE  			

¹ Le TCC réglables est sur la plupart des configurations. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.


ENVOIE RAPIDE GUIDE DE COMMANDE



NO DE PRODUIT	IDENTIFIANT DLC UNIQUE	WATTS [W]	VOLTS [VCA]	TEMP. DE COULEUR [K]	FLUX LUMINEUX [LM]	EFFI- CACITÉ [LM/W]	VIE L70 [H]	HEURES TESTÉES LM-80 [H]	TM21 CAL- CULÉ [H]	IRC	FINITION	GRA- DATION [OUI/ NON]	B.U.G.	COU- RANT DEL [MA]	FP	DHT [%]	QTÉ CAISSE [EXT.]
W3I-LA1-2/30K-BR	N/A	15	120-277	3 000	1 725	118	>54 000	9 000	140 000	80	BRONZE	NON	B1U3G2	310	> 0.94	13	10
W3I-LA2-2/3C-BR	PLC5JF00TZAD	20	120-277	4 000/4 500/ 5 000	2 522/2 926/ 2 637	127	>54 000	9 000	140 000	80	BRONZE	NON	B1U3G2	310	> 0.94	13	10
W3I-LA2-2/3C-WH	PLC5JF00TZAD	20	120-277	4 000/4 500/ 5 000	2 522/2 926/ 2 637	127	>54 000	9 000	140 000	80	BLANCHE	NON	B1U3G2	310	> 0.94	13	10


ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant AimLite pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURES DE COULEUR RÉGLABLES ¹




DIMENSIONS

FACE

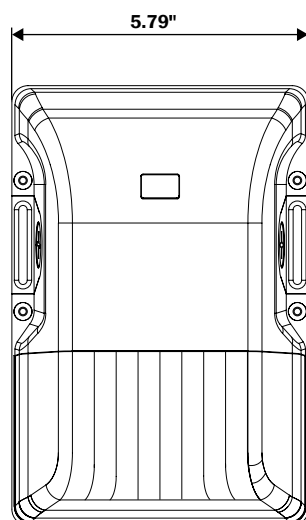

CÔTÉ

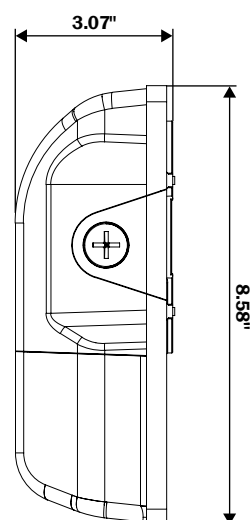


¹ Le TCC réglable est sur la plupart des configurations. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

PHOTOMÉTRIES¹

W3I-LA1-2-30K-BR • 1 725 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

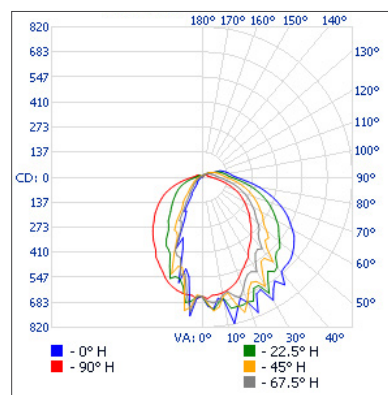

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL


ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	468.9	24.7%
0-40	724.6	38.2%
0-60	1 225.6	64.5%
60-90	480.5	25.3%
70-100	335.9	17.7%
90-120	153.0	8.1%
0-90	1 706.1	89.8%
90-180	193.2	10.2%
0-180	1 899.3	100%

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU			LARGEUR DE FAISCEAU	
8.3'	9.41		16.2'	16.0'
16.7'	2.33		32.6'	32.1'
25.0'	1.04		48.7'	48.1'
33.3'	0.58		64.9'	64.1'
41.7'	0.37		81.3'	80.2'
50.0'	0.26		97.5'	96.2'
■ Faisceau vert.: 88.5° ■ Faisceau hor.: 87.8°				

W3I-LA2-2-3C-BR (4000K) • 2 520.9 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

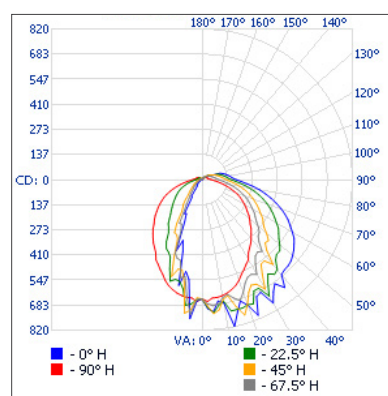

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL


ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	640.2	25.4%
0-40	988.5	39.2%
0-60	1 660.3	65.9%
60-90	619.3	24.6%
70-100	414.9	16.5%
90-120	182.0	7.2%
0-90	2 279.6	90.4%
90-180	241.3	9.6%
0-180	2 520.9	100%

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU			LARGEUR DE FAISCEAU	
8.3'	12.3		18.4'	20.5'
16.7'	3.03		36.9'	41.2'
25.0'	1.35		55.3'	61.6'
33.3'	0.76		73.7'	82.1'
41.7'	0.49		92.3'	102.8'
50.0'	0.34		110.6'	123.3'
■ Faisceau vert.: 95.8° ■ Faisceau hor.: 101.9°				

W3I-LA2-2-3C-WH (4000K) • 2 520.9 LM

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

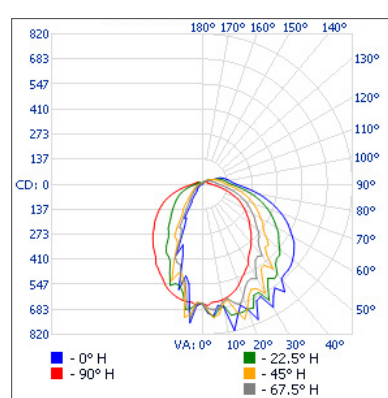

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	640.2	25.4%
0-40	988.5	39.2%
0-60	1 660.3	65.9%
60-90	619.3	24.6%
70-100	414.9	16.5%
90-120	182.0	7.2%
0-90	2 279.6	90.4%
90-180	241.3	9.6%
0-180	2 520.9	100%

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

P.-B. AU CENTRE DU FAISCEAU			LARGEUR DE FAISCEAU	
8.3'	12.3		18.4'	20.5'
16.7'	3.03		36.9'	41.2'
25.0'	1.35		55.3'	61.6'
33.3'	0.76		73.7'	82.1'
41.7'	0.49		92.3'	102.8'
50.0'	0.34		110.6'	123.3'
■ Faisceau vert.: 95.8° ■ Faisceau hor.: 101.9°				

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.