

Date : _____
 Date en mains du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 64247
 Description: LED/CLBN5.75/10W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549642478
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Plafonnier DEL - rond

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille: Polystyrène - givrée
 Avantage de la lentille: Installation facile
 Boîtier: Simple, fonctionnel et profil ultramine
 Applications: Idéal pour une utilisation dans les placards, zones de services publics, les couloirs, chambres, bureaux et diverses applications résidentielles et commerciales
 Réduction de consommation par rapport à une source de lumière traditionnelle: Réduction de la consommation d'énergie par rapport à une source de lumière traditionnelle
 Finition : Nickel brossé



Pour connaître la liste complète des produits qualifiés ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com.

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Puissance (W): 10
 Température de couleur (K): 3 000
 IRC: 80
 Vie moyenne en heures : 50 000
 Lumens initiaux avec lentille : 550
 Efficacité (LPW): 55
 Tension (V): 120
 Fréquence (Hz): 60
 Angle du faisceau (°) : 120°
 Fixation: Montage en surface ou encastré

FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

0.95

DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

< 20 %

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT AMBIANTES

-20~45°C (-13~113°F)

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

LEVITON: IPL06, 6683, 6674
 LUTRON: MACL-153MR-WH, S-600PR-WH, S2-L, TGCL-153PH-WH

Gradateurs recommandés:

Ce produit est compatible avec la plupart des gradateurs de type résidentiel les plus courants, mais le rendement peut varier d'un gradateur à l'autre. Les réglages de gradation (pour les gradateurs dont le degré de luminosité peut être réglé) et le nombre de modules DEL installés sur le circuit peuvent modifier le rendement du gradateur.

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 64247
 Description: LED/CLBN5.75/10W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549642478
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Plafonnier DEL - rond

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

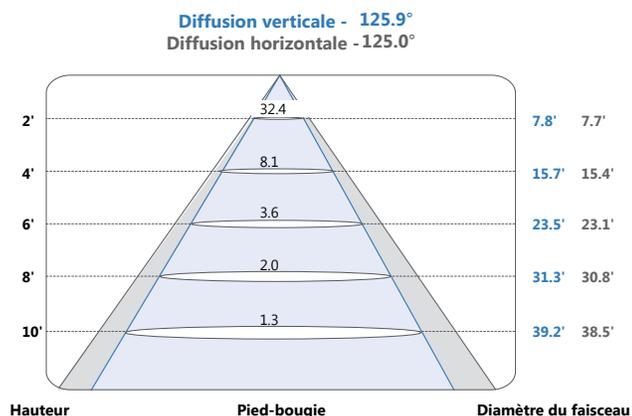

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

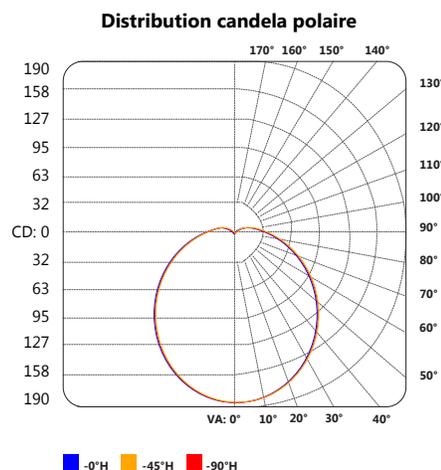

PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCC: 0	1.17	1.17	1.17	1.17	1.14	1.14	1.14	.92	1.07	1.07	1.07	1.01	1.01	1.01	.95	.95	.95	.92	.92	.92	.92	.92	.92	.92
1	1.04	.98	.93	.88	1.00	.95	.90	.72	.89	.85	.82	.84	.81	.78	.79	.77	.74	.71	.71	.71	.71	.71	.71	.71
2	.94	.84	.76	.70	.90	.82	.74	.59	.77	.71	.65	.72	.67	.63	.68	.64	.60	.57	.57	.57	.57	.57	.57	.57
3	.85	.73	.64	.57	.82	.71	.63	.49	.67	.60	.54	.63	.57	.52	.59	.54	.50	.47	.47	.47	.47	.47	.47	.47
4	.77	.64	.55	.48	.74	.62	.54	.42	.59	.51	.45	.56	.49	.44	.52	.47	.42	.40	.40	.40	.40	.40	.40	.40
5	.71	.57	.48	.41	.68	.56	.47	.36	.53	.45	.39	.50	.43	.38	.47	.41	.36	.34	.34	.34	.34	.34	.34	.34
6	.65	.51	.42	.35	.63	.50	.41	.31	.47	.39	.34	.45	.38	.33	.42	.37	.32	.29	.29	.29	.29	.29	.29	.29
7	.61	.46	.37	.31	.58	.45	.37	.28	.43	.35	.30	.41	.34	.29	.39	.33	.28	.26	.26	.26	.26	.26	.26	.26
8	.56	.42	.33	.27	.54	.41	.33	.25	.39	.32	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.25	.23	.23	.23	.23	.23	.23	.23
9	.53	.39	.30	.24	.51	.38	.30	.22	.36	.29	.24	.34	.28	.23	.33	.27	.23	.21	.21	.21	.21	.21	.21	.21
10	.49	.36	.27	.22	.47	.35	.27	.20	.33	.26	.21	.32	.25	.21	.30	.25	.20	.19	.19	.19	.19	.19	.19	.19

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.




INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 64247
 Description: LED/CLBN5.75/10W/30K/FM/RND/STD
 CUP: 69549642478
 Quantité par caisse: 1
 Description du luminaire: Plafonnier DEL - rond

DIMENSIONS

Diamètre: 5.80" (147 mm)
 Profondeur: 2.50" (63 mm)

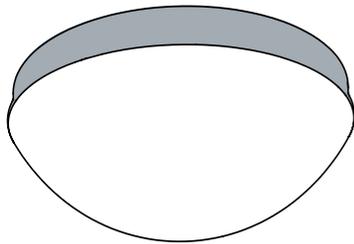DESSINS TECHNIQUES

Diamètre: 5.80" (147 mm)

AVERTISSEMENTS

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et humides.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.