

# LUNA

4 po, Garniture à cardan encastrée, Blanc  
Ajustable, Wi-Fi, 850 Lumens, 12 W  
Projecteurs intensifs encastrés

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche à l'air avec cardan ajustable. Dissipateur thermique bleu anodisé pour une circulation d'air maximale pour la DEL.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale est doté d'un module DEL de 12 watts qui maintient l'intensité uniforme, produisant 850 lumens avec IRC typique de 90. Blanc ajustable de 2700 K à 5000 K.

### Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Intensité contrôlée par l'appli WIZ et le contrôleur de pièce.

### Étendue du faisceau

Le diffuseur offre une étendue de faisceau de 38°.

### Installation

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

### Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL d'intensité variable

et Wi-Fi de 300 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec câble de 18 po et connecteur CC à 3 broches entre le transformateur et le luminaire.

### Appli WIZ

Se contrôle de n'importe où avec l'appli WIZ (iOS et Android). Contrôle vocal aussi possible en intégrant l'appli à la plupart des haut-parleurs intelligents. Accepte l'Assistant Google, Siri, Alexa et IFTTT.

### Bornier à boutons-poussoirs

Trois bornes à « connexion rapide » pour un câblage simple et rapide.

### Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

### Environnement

- Convient aux lieux mouillés
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant
- Usage à l'intérieur ou à l'extérieur
- Étanche à l'air

### QuickShip en stock


Les produits en stock sont livrés dans les deux jours ouvrables suivant l'acceptation de la commande.\*

SPÉCIFICATION	
Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé / Intérieur / Extérieur
Angle de faisceau	38°
KT	Blanc ajustable (2700 K à 5000 K)
Homologation	cETLus
Classe II	Oui
Couleur	BK / BN / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Wi-Fi (avec l'appli WIZ)
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 4 1/4" (108mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
Lumens	Jusqu'à 850
Lumens par Watt	Jusqu'à 71
Facteur puissance	0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Garantie	3 ans
Puissance élec.	12 W



## Description

Développé comme luminaire adaptable à faibles reflets et d'esthétique plaisante, le LUNA OnCloud offre aux entrepreneurs, constructeurs, propriétaires et concepteurs, un luminaire à optique encastrée. Avec sa lumière blanche et son intensité variable ajustables sur place par Wi-Fi, ce luminaire fournit un éclairage directionnel des plus élégants pour les espaces commerciaux comme résidentiels.

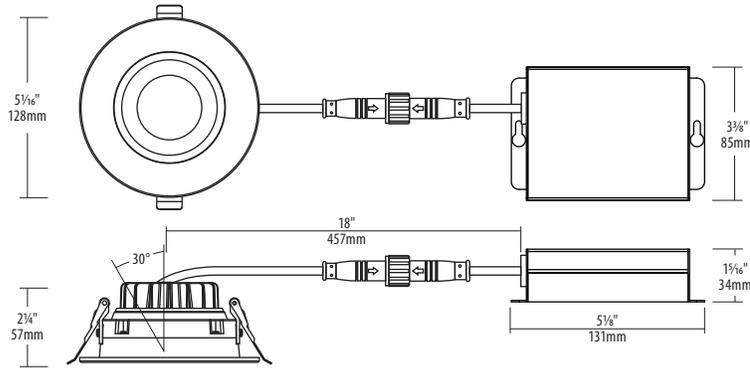

## Guide de commande

RA4-12RG-WZ-90

Fin de garniture

BK : Noir  
BN : Nickel brossé  
WH : Blanc



**Notes :** Accessoires vendus séparément. Autres - consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

\* Le délai QuickShip varie pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.

## Accessoires



### P-4020

Plaque de prémontage 4 1/4 po ronde avec pince pour transformateur, pour luminaires LUNA LED 4 po.



### P-4020NC

Plaque ronde 4 1/4 po pour nouvelles constructions, pince pour transformateur, pour luminaires LUNA LED 4 po.



### P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction : barres de suspension, supports et vis.



### RA4-XLRING-BK

Anneau réducteur pour LUNA 4 po, noir.



### RA4-XLRING-BN

Anneau réducteur pour LUNA 4 po, nickel brossé.



### RA4-XLRING-WH

Anneau réducteur pour LUNA 4 po, blanc.



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Nouvelle construction.



### VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Rénovation.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Nouvelle construction.



### LC-CRTL-SCENE-1

Contrôleur de pièce OnCloud, Wi-Fi, interrupteur, TK, intensité variable et scènes préférées.