



Encastré DEL Presto



Grâce à un pilote intégré et une boîte de jonction intégrée, l'encastré DEL Presto est un produit tout-en-un qui s'intégrera parfaitement dans vos applications d'éclairage résidentiel. Le modèle de base est offert en blanc avec une finition déflecteur. De plus, grâce à des finitions en métal personnalisables, vous pouvez facilement adapter votre luminaire à votre décor.

- Léger
- Look encastré – réduit l'éblouissement

Révolutionne l'installation des encastrés DEL!



4 Étapes faciles

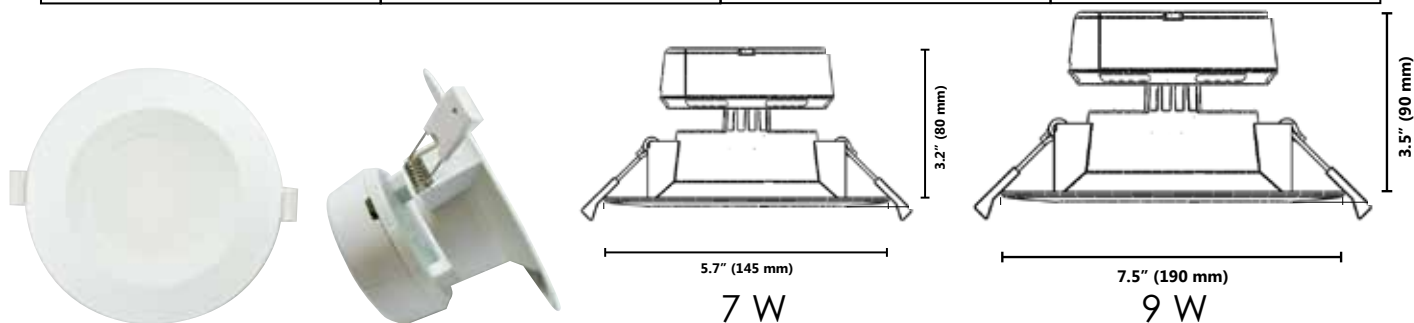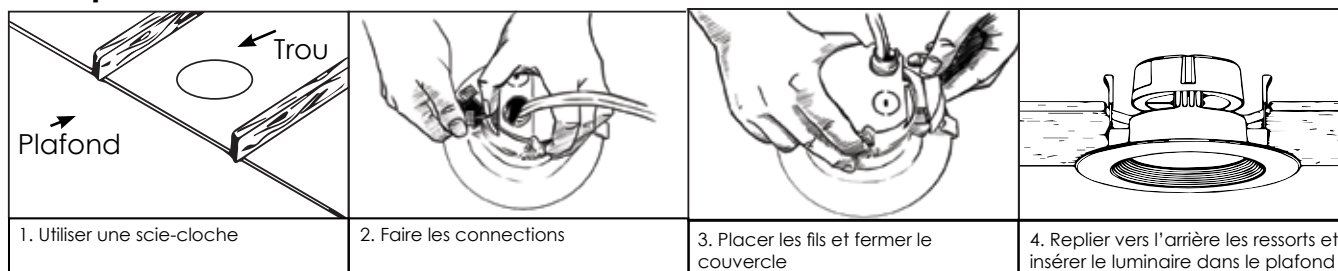


Code de commande	Description	Watts (W)	Couleur de finition	Tension (VAC)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne ¹ (h)	Lumens initiaux ²	Équivalent traditionnel (W)	Faisceau (°)	À gradation ³ (Oui/Non)	Qté par caisse
Encastré 4"												
LHTM : 3 3/16 po (80 mm) DIA: 5 11/16 po (145 mm)												
64326	LED/PRESTO/DL4ID/7W/27K/STD	7	Défecteur blanc	120	2 700	81	40 000	590	50	107	O	1/6
64327	LED/PRESTO/DL4ID/7W/30K/STD	7	Défecteur blanc	120	3 000	82	40 000	630	50	108	O	1/6
64328	LED/PRESTO/DL4ID/7W/40K/STD	7	Défecteur blanc	120	4 000	83	40 000	638	50	108	O	1/6
Encastré 6"												
LHTM : 3 1/2 po (90 mm) DIA: 7 1/2 po (190 mm)												
64329	LED/PRESTO/DL6ID/9W/30K/STD	9	Défecteur blanc	120	3 000	82	40 000	805	65	109	O	1/6
64330	LED/PRESTO/DL6ID/9W/40K/STD	9	Défecteur blanc	120	4 000	83	40 000	835	65	110	O	1/6

Accessoires

Code de commande	Description	Couleur de finition	Quantité par caisse
Finition 4"			
64339	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL4ID/WHT/STD	Blanc	120
64340	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL4ID/BLK/STD	Noir	120
64341	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL4ID/SLV/STD	Argent	120
64342	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL4ID/BRZ/STD	Bronze	120
Finition 6"			
64343	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL6ID/WHT/STD	Blanc	120
64346	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL6ID/BLK/STD	Noir	120
64347	LED/PRESTO/ACC.TRIMS/DL6ID/SLV/STD	Argent	120

Code de commande	Description	Type
62676	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/SQR/STD	Plaque de montage carrée 4"
64263	RF/ACC/6/MOUNT. PLATE/SQR/STD	Plaque de montage carrée 6"
62677	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable 4"
64921	RF/ACC/6/MOUNT. PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable 6"
62678	RF/ACC/4/MOUNT. PLATE/HANG.BARS/STD	Plaques de montage avec barres de suspension 4"



¹ La durée de vie est basée sur des critères de conception de dépréciation des lumens L70. La durée de vie moyenne des lampes approuvée pour une première soumission ou une soumission complète à ENERGY STAR peut varier. Pour les lampes directionnelles, les soumissions initiales à ENERGY STAR exigent que le fabricant allègue une vie moyenne de 40 000 heures après avoir effectué un test de durée de vie de 3 000 heures, un taux de maintenance du flux lumineux LM-80 après 6 000 heures et un test de mesure in situ de la température. Une fois que le produit a satisfait aux exigences de vérification de durée de vie, le fabricant peut augmenter la durée de vie d'un produit en démontrant qu'il est conforme aux exigences d'ENERGY STAR de la nouvelle durée de vie avec le taux de maintenance du flux lumineux à la période d'essai requise minimale.

² Lumens typiques +/- 10 %

³ Pour connaître la liste complète des boîtiers et gradateurs compatibles ainsi que les des produits qualifiés ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com