

CL70 LED

PLAFONNIER À PROFIL BAS



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

CÂBLAGE:	S'installe facilement sur une boîte de jonction traditionnelle, 3" ou 4".
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	Les boîtiers de la série AURA à profil bas sont faits d'aluminium moulé anticorrosion. Ils comprennent un diffuseur blanc mat en acrylique avec un mécanisme à pression facilitant la manipulation et l'entretien. Le luminaire étant complètement protégé des infiltrations d'humidité, il est certifié pour endroits MOUILLÉS.
OPTIQUE:	La technologie DEL offre un flux lumineux de 1000 lumens (version 7") et de 2000 lumens (version 11").
DONNÉES ÉLECTRIQUES:	DEL éco-énergétique avec transformateur (driver) de 120 V 60 Hz. Certifications : Certifié ETL et Energy Star conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes pour endroits HUMIDES & MOUILLÉS. Contrôle de phase : phase directe.
LENTILLE:	La technologie DEL est combinée à une lentille en acrylique givré blanc pour une distribution uniforme de la lumière.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	3K - 4K
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:	-40°C + 40°C
IRC:	80+
FLUX LUMINEUX:	1000 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	14W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120V
DIAMÈTRE:	7.00" (177.8 mm)
HAUTEUR:	1.50" (38.1mm)
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ :	Non


APPLICATIONS

La collection de plafonniers à profil bas Aura procure un éclairage général convenant aux applications intérieures ou extérieures, tant résidentielles que commerciales. Idéale pour une utilisation dans les garde-robes, les foyers, les couloirs, les chambres, les bureaux, les aires de travail, les escaliers, ainsi que dans beaucoup d'autres pièces de la maison ou dans l'environnement de travail.

CL70 LED

PLAFONNIER À PROFIL BAS

DIMENSIONS

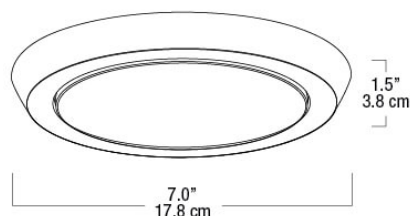

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE AURA CL70

Série	Température de couleur	Finis
CL70-14W	3K 3000K/80CRI/14W	WH Blanc
	4K 4000K/80CRI/14W	

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **CL70-14W-3K-WH**