

# Fiche d'informations techniques

## Projecteurs DEL Choix



Date : \_\_\_\_\_ Nom du distributeur : \_\_\_\_\_  
 Date en mains du projet : \_\_\_\_\_ Numéro du client : \_\_\_\_\_  
 Nom/numéro du projet : \_\_\_\_\_ Nom de l'utilisateur final : \_\_\_\_\_

### INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67224  
 Description: FL/10W/40K/YK/BK/CHOICE/STD  
 CUP : 69549672246  
 Quantité par boîte : 1 / 60



### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type: Projecteur  
 Finition: Noir  
 Montage: Étrier

### PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W): 10  
 Volts (VCA): 120  
 Temp. de couleur (K)<sup>1</sup>: 4 000  
 Flux lumineux (lm)<sup>2</sup>: 1 069  
 Lumen par Watts (lm/W): 105  
 IRC: 80  
 Vie L70 (h)<sup>3</sup>: 50 000  
 Faisceau (°): 120  
 DHT (%): 19.15  
 Facteur de puissance: 0.962  
 Protection contre les surtension (Kv): 1  
 Fréquence (Hz): 50/60  
 Températures de fonctionnement: -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)  
 Cellule photoélectrique: Non

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



### DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

| FL            | / | 120         | / | 10W                                                          | / | 30K                        | / | KN                    | / | BK       | / | CHOICE       | / | STD          |
|---------------|---|-------------|---|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|
| Type          |   | Volts       |   | Watts                                                        |   | Température de couleur     |   | Montage               |   | Finition |   | Sous-marque  |   | Marque       |
| FL Projecteur |   | 120 120 VAC |   | 10W 10 watts<br>20W 20 watts<br>30W 30 watts<br>50W 50 watts |   | 30K 3 000 K<br>40K 4 000 K |   | KN Pivot<br>YK Étrier |   | BK Noir  |   | CHOICE Choix |   | STD STANDARD |

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.  
 janvier 21, 2019


# Fiche d'informations techniques

## Projecteurs DEL Choix




CODE DE COMMANDE: 67224


### DIMENSIONS ET DESSIN TECHNIQUE

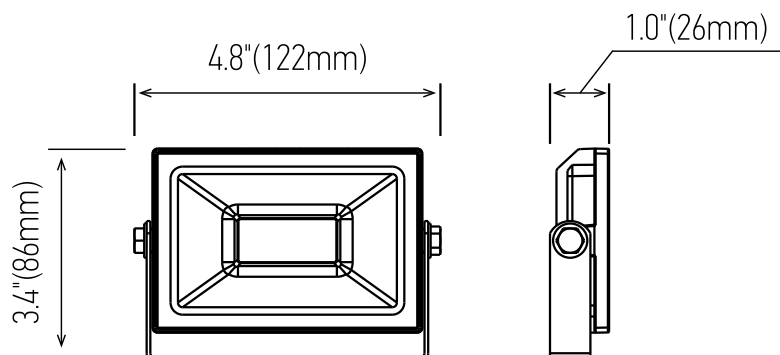

### FAISCEAU\*

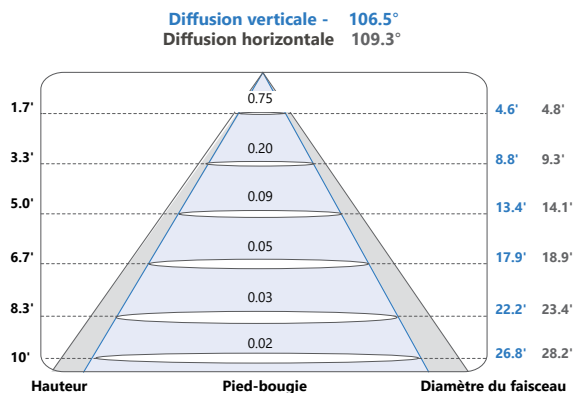

### DISTRIBUTION CANDELA\*

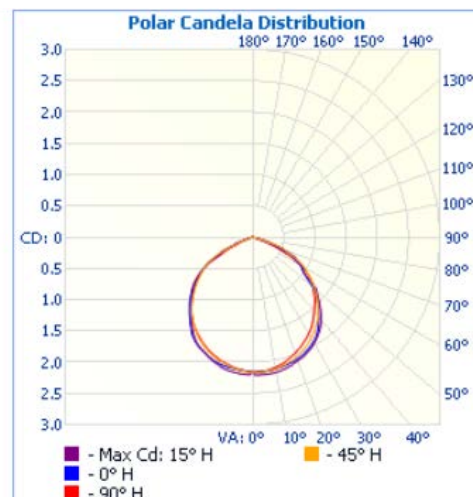

### COEFFICIENTS D'UTILISATION\* (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)

Effective Floor Cavity Reflectance: 20%

| RCC %: | 80   |      |      |      | 70   |      |      |      | 50   |      |      |      | 30   |      |      |      | 10   |      |  |  | 0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|---|
| RW %:  | 70   | 50   | 30   | 0    | 70   | 50   | 30   | 0    | 50   | 30   | 20   | 50   | 30   | 20   | 50   | 30   | 20   | 0    |  |  |   |
| RCR: 0 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |  |  |   |
| 1      | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | .88  | 1.00 | .98  | .95  | .96  | .94  | .92  | .93  | .91  | .90  | .88  |  |  |   |
| 2      | 1.02 | .94  | .88  | .83  | .99  | .93  | .87  | .76  | .89  | .84  | .80  | .86  | .82  | .79  | .83  | .80  | .77  | .75  |  |  |   |
| 3      | .93  | .84  | .76  | .70  | .91  | .82  | .75  | .66  | .79  | .73  | .69  | .77  | .72  | .67  | .74  | .70  | .66  | .64  |  |  |   |
| 4      | .86  | .75  | .66  | .60  | .83  | .73  | .66  | .57  | .71  | .64  | .59  | .69  | .63  | .58  | .66  | .61  | .57  | .55  |  |  |   |
| 5      | .79  | .67  | .58  | .52  | .77  | .66  | .58  | .50  | .64  | .57  | .51  | .62  | .56  | .51  | .60  | .55  | .50  | .48  |  |  |   |
| 6      | .73  | .60  | .52  | .46  | .71  | .59  | .51  | .44  | .58  | .50  | .45  | .56  | .50  | .45  | .54  | .49  | .44  | .42  |  |  |   |
| 7      | .68  | .55  | .46  | .40  | .66  | .54  | .46  | .39  | .52  | .45  | .40  | .51  | .44  | .40  | .50  | .44  | .39  | .37  |  |  |   |
| 8      | .63  | .50  | .42  | .36  | .61  | .49  | .41  | .35  | .48  | .41  | .36  | .47  | .40  | .36  | .46  | .40  | .35  | .33  |  |  |   |
| 9      | .59  | .46  | .38  | .32  | .57  | .45  | .38  | .32  | .44  | .37  | .32  | .43  | .37  | .32  | .42  | .36  | .32  | .30  |  |  |   |
| 10     | .55  | .42  | .35  | .29  | .54  | .42  | .34  | .29  | .41  | .34  | .29  | .40  | .34  | .29  | .39  | .33  | .29  | .27  |  |  |   |

\*Les fichiers IES sont disponibles sur notre site web

| Qté | Description | Prix |
|-----|-------------|------|
|     |             |      |

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom :

Compagnie :

Signature :

Date :