

Ray Square RL-RAY-SQ-60-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 1.5

Volts-Ampères: 2.5

Lumens: 100

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 11

Candela (cd): 542

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Des murs, clôtures

Accessoires:

Fang

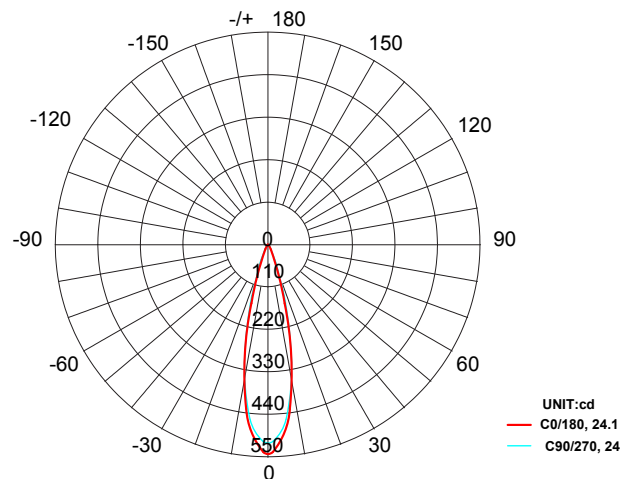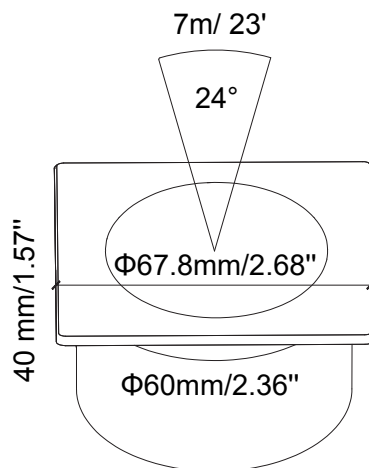

Max. Luminous intensity : 542 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 24 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	32.84/49.57		1.37
6.25	8.21/13.39		2.73
10	3.74/5.65		4.17
13	2.05/3.10		5.43
16.5	1.34/2.01		6.93
19.5	0.91/1.39		8.16
23	0.68/1.02		9.63



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com