

Fiche technique individuelle

RUBANS LUMINEUX DEL

120 V TENSION EN LIGNE

Avec Accessoires

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 67636

Numéro de modèle: TAPE/98.4/4W/30K/120V/IP65/72/16MM/STD

CUP: 69549676367

Quantité par caisse: 1 Roulette

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Longueur totale de la roulette :	98.4' (30m)
Avec gaine ou sans gaine :	Gaine claire en PVC
Épaisseur de fil :	18 AWG
Nombre de puces DEL :	18 DEL/pi, 72 DEL/m, 2 160 DEL/roulette
Longueur de coupe :	12" (305 mm) ou toutes les 21 puces DEL
Longueur maximale du ruban lumineux :	164' (50m)

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W):	396 W par roulette / 13.2 W par mètre / 0.34 W par pouce
Volts (VAC):	120
Couleur de température (K) ¹ :	3 000
Flux lumineux (lm) ² :	34 440 lm par roulette / 1 148 lm par mètre / 29 lm par pouce
Lumen par Watts (lm/W):	87
IRC:	90+
Vie L70 (hrs) ³ :	50 000
Faisceau (°):	120
Environnement:	Mouillé
Classement IP	IP65
Temp. de fonctionnement:	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11ACCESSOIRES COMPATIBLES¹

Code de commande	Numéro de modèle	Type
67641	TAPE/HARDWIREKIT/120V/STD	Ensemble de branchement direct
67642	TAPE/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V
67645 ²	TAPE/BRAKETS/120V/STD 10P	Agrafes de fixation
67643	TAPE/ELECTBOXCOVER/RECT/120V/STD	Plaque pour boîte électrique - Rectangle
67644	TAPE/ELECTBOXCOVER/RND/120V/STD	Plaque pour boîte électrique - Ronde
67904	TAPE/6IN/JUMPER/120V/STD	Bretelle 6"
67905	TAPE/12IN/JUMPER/120V/STD	Bretelle 12"
69020	TAPE/HARDWARE/120V/ENDCAPS	Embout de fixation

¹ Tous les accessoires sont vendus séparément.² Il est recommandé d'utiliser une agrafe de fixation à chaque 6 pouces afin de sécuriser l'installation.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Modèle
LEGRAND	RH703PTUTC
LEVITON	DDMX1
LUTRON	DVRP-253P, RRD-6NA, SELV-300P

NOTE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



3 ans
garantie




À gradation

66


endroits
mouillésNMB
005

SECTIONS CONNECTÉES AVEC BRETelles

Pour effectuer les connexions électriques, le dernier segment de la section coupée doit être coupé à 8" (4" plus court) aux broches de sortie.
(voir schéma ci-dessous)

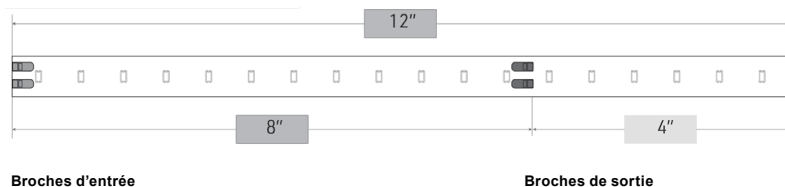

DIMENSIONS

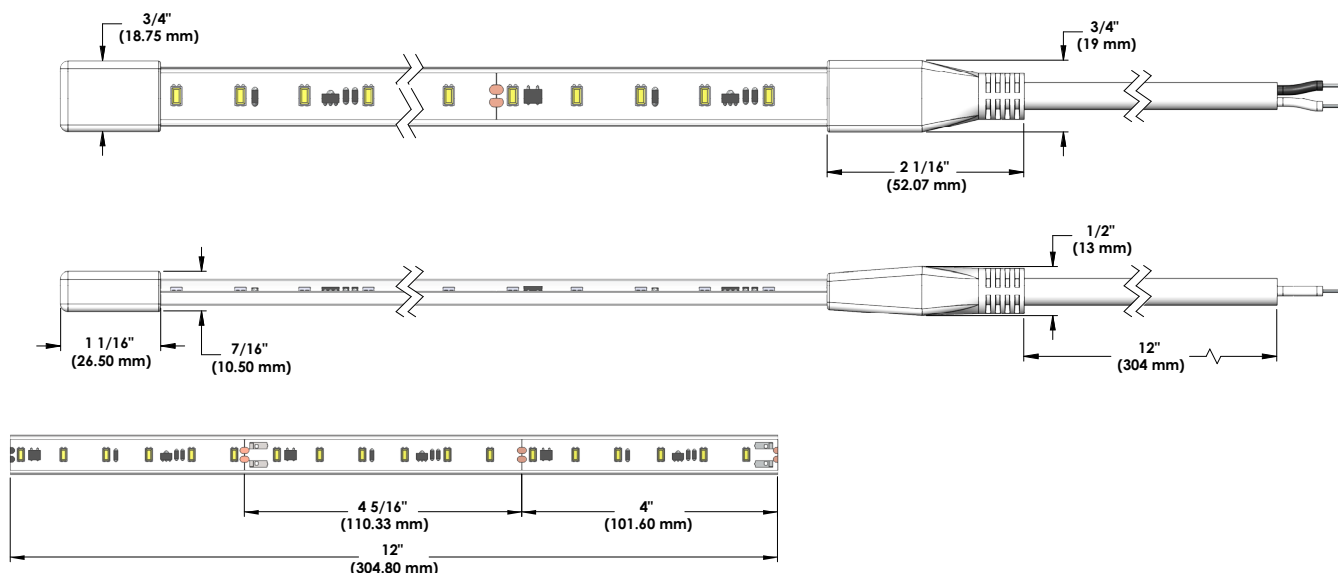

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

- Entrée 120 VCA seulement.
- Ne pas excéder le nombre maximum de rallonges ou la longueur du ruban lumineux (164 pieds) permis par le fabricant.
- Installer le ruban lumineux en utilisant uniquement les agrafes fournies dans la gamme de produits. Ne pas installer le produit ou le câble avec des agrafes en métal, des clous ou autre moyen qui pourrait endommager la gaine d'isolation ou attacher le produit de façon permanente à l'édifice.
- Ne pas soumettre le ruban flexible à une flexion continue
- Le revêtement en PVC sur le ruban DEL ne convient pas à une exposition directe au soleil.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom:

Compagnie:

Signature:

Date:

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.