

Fiche d'informations techniques

Luminaire DEL extérieurs

STANDARD[®]

Date : _____ Nom du distributeur : _____
 Date en mains du projet : _____ Numéro du client : _____
 Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 66932
 Description: FL/S3/100-277/300W/40K/YK/BZ/STD
 CUP : 69549669321
 Quantité par boîte : 1

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Forme: Projecteur
 Finition: Revêtement en poudre bronze
 Matériel du dissipateur thermique: Aluminium moulé
 Type de lentille: Polycarbonate
 Montage: Étrier



PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W): 300
 Volts (VCA): 100-277
 Temp. de couleur (K)¹: 4 000
 Flux lumineux (lm)²: 39 454
 Lumen par Watts (lm/W): 132
 IRC: >70
 Vie L70 (h)³: 50 000
 DHT (%): <20
 Facteur de puissance: >0.9
 Protection contre les surtensions (kV): 10
 Fréquence (Hz): 50/60
 Gradation: 0-10 V
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à 40 °C (-40 °F à 104 °F)
 Type NEMA: 7H x 6V
 Indice B.U.G.: B5-U0-G3
 Indice IK: IK10
 Cellule photoélectrique: Non

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11



DESCRIPTION ET AUTRE OPTION

FL	/	S3	/	100-277	/	300W	/	40K	/	YK	/	BZ	/	STD
Type	Série		Volts		Watts		Temp. de couleur		Montage		Finition		Marque	
FL ¹ Projecteur	S3	Série 3	100-277	100-277 VCA	100W	100 watts	40K	4 000 K	YK	Étrier	BZ	Bronze	STD	STANDARD
			277-480	277-480 VCA	150W	150 watts	50K ²	5 000 K						
					230W	230 watts								
					300W	300 watts								
					400W	400 watts								

¹Projecteur large 7H x 6V

²Contactez votre représentant des ventes pour connaître les disponibilités et les délais de livraison sur ces produits

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis. août 7, 2018


Fiche d'informations techniques

Luminaire DEL extérieurs




CODE DE COMMANDE: 66932


DIMENSIONS ET DESSINS TECHNIQUES

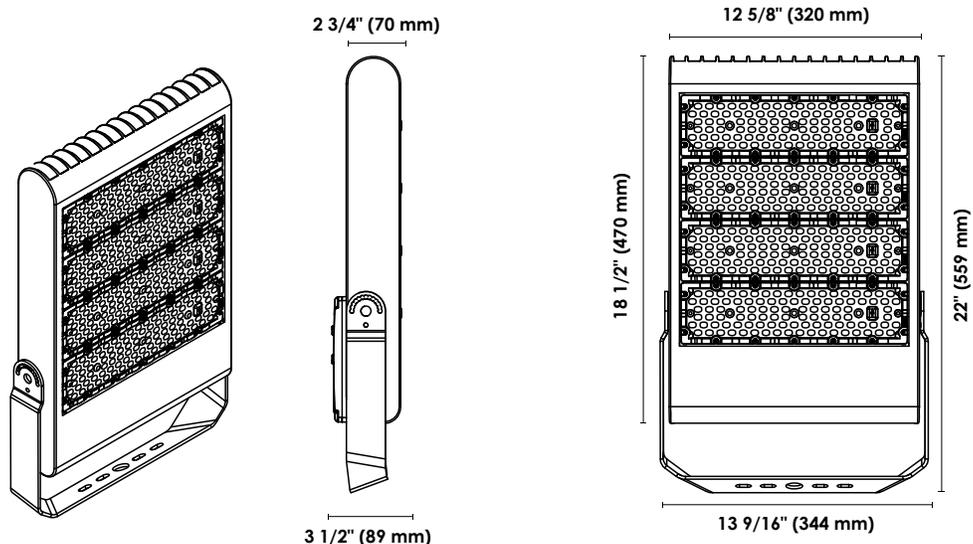

FAISCEAU*

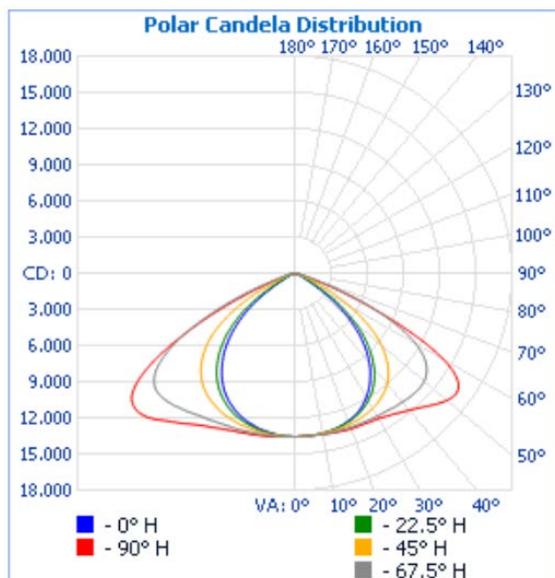

DISTRIBUTION CANDELA*

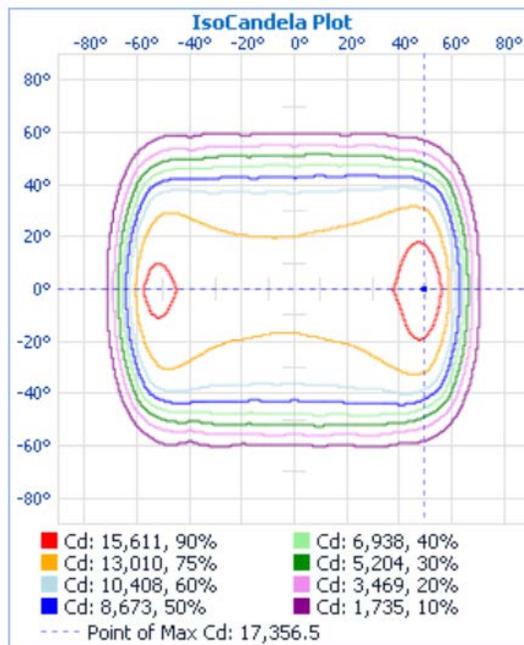

*Les fichiers IES sont disponibles sur notre site web

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom :

Compagnie :

Signature :

Date :