



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale en acier inoxydable de type 4X Série Eclipse

Porte à charnière avec verrou quart de tour/poignée



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508, types 3R, 4, 4X et 12
- CSA, types 3R, 4, 4X et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA Types 3R, 4, 4X, 12 et 13
 - IEC 60529, IP 66

Construction

- Tôle d'acier de calibre 14 ou 16 ou d'acier inoxydable 304 ou 316.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Poignée de verrouillage trois points en acier inoxydable (le cas échéant).
- Broches de charnière et verrous quart de tour en acier inoxydable.
- Guide de porte fourni avec les armoires de 36 po de largeur.





Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.

Accessoires

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| • Contrôle de la température | • Ventilateurs |
| • Ventilation | • Rails DIN |
| • Trousse de montage de rails DIN | • Trousse de butées de porte |
| • Ensemble de rebords anti-égouttures | • Ventilateurs à filtre |

- Appareils de chauffage
- Panneaux intérieurs
- Pochette à documents
- Adaptateur pour cadenas
- Cadre pivotant
- Broches de charnière de remplacement
- Commandes de température
- Ensembles de quincaillerie de type 4
- Poignées
- Douilles et clés pour verrous quart de tour
- Jeu de pattes de montage
- Panneau pivotant
- Bouchons obturateurs arrière
- Ensembles de verrous quart de tour
- Peinture de retouche en aérosol
- Ensembles de fils de mise à la terre

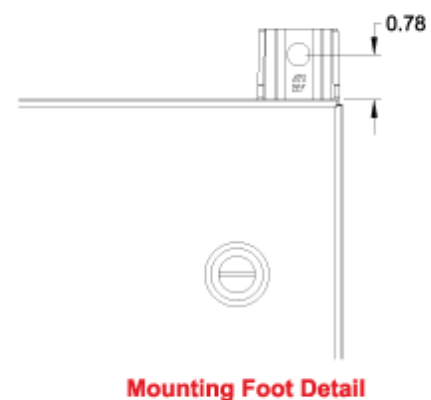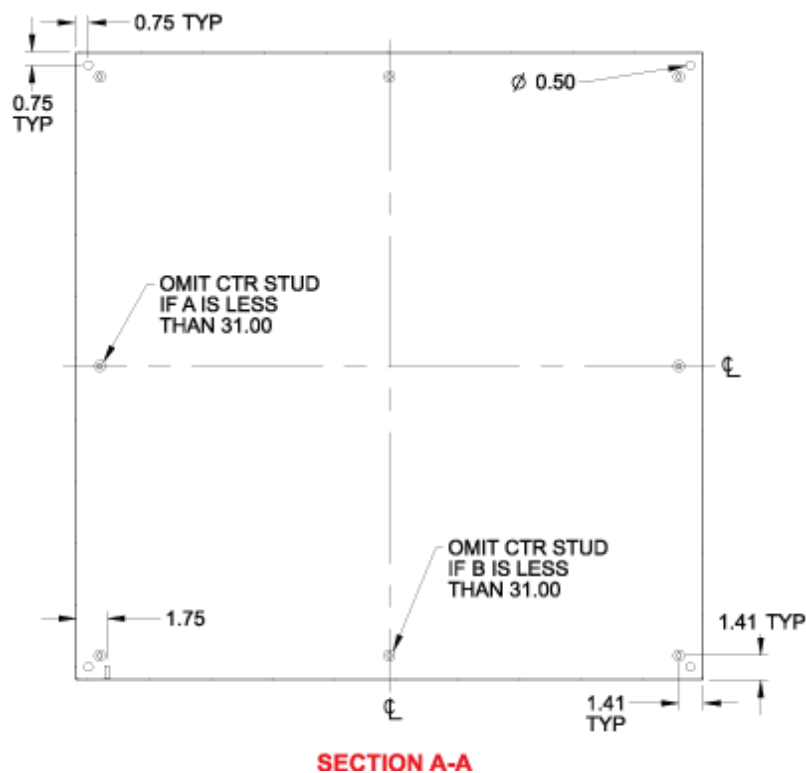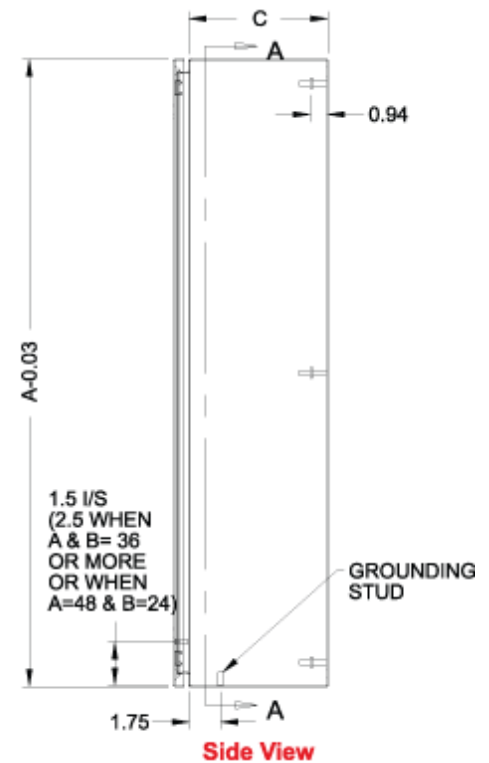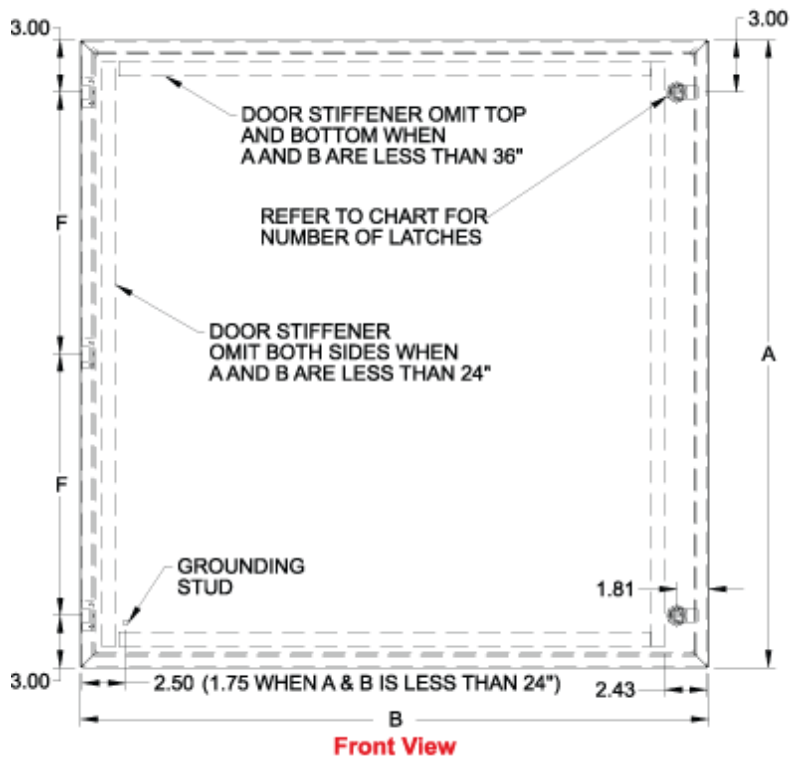

304 S.S. Part No.	316 S.S. Part No.	Overall Dimensions			Door/Body	Latches	Opt. Panel		Panel Size			
		A	B	C	Gauge	Qty	Type	Part No.	D	E	Hinges	F
EN4SD12126SS	EN4SD12126S16	12.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1212	10.20	10.20	2	6.00
EN4SD16126SS	EN4SD16126S16	16.00	12.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00
EN4SD16166SS	EN4SD16166S16	16.00	16.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00
EN4SD16206SS	-	16.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00
EN4SD20166SS	EN4SD20166S16	20.00	16.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00
EN4SD20206SS	EN4SD20206S16	20.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00
EN4SD24206SS	-	24.00	20.00	6.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00
EN4SD16128SS	EN4SD16128S16	16.00	12.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00
EN4SD16168SS	EN4SD16168S16	16.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00
EN4SD16208SS	EN4SD16208S16	16.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00
EN4SD20168SS	EN4SD20168S16	20.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00
EN4SD20208SS	EN4SD20208S16	20.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00
EN4SD20248SS	-	20.00	24.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2024	18.20	22.20	2	14.00
EN4SD24168SS	EN4SD24168S16	24.00	16.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2416	22.20	14.20	2	18.00
EN4SD24208SS	EN4SD24208S16	24.00	20.00	8.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00
EN4SD24248SS	EN4SD24248S16	24.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00
EN4SD24308SS	-	24.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP2430	22.20	28.20	2	18.00
EN4SD30208SS	-	30.00	20.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3020	28.20	18.20	3	12.00
EN4SD30248SS	EN4SD30248S16	30.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00
EN4SD30308SS	EN4SD30308S16	30.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00
EN4SD36248SS	EN4SD36248S16	36.00	24.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00
EN4SD36308SS	EN4SD36308S16	36.00	30.00	8.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00
EN4SD42368SSR	-	42.00	36.00	8.00	14	5	Qtr Turn	EP4236	40.20	34.20	4	12.00
EN4SD48368SSR	-	48.00	36.00	8.00	14	5	Qtr Turn	EP4836	46.20	34.20	4	14.00
EN4SD161210SS	EN4SD161210S16	16.00	12.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP1612	14.20	10.20	2	10.00
EN4SD161610SS	EN4SD161610S16	16.00	16.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP1616	14.20	14.20	2	10.00
EN4SD162010SS	EN4SD162010S16	16.00	20.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP1620	14.20	18.20	2	10.00
EN4SD201610SS	EN4SD201610S16	20.00	16.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2016	18.20	14.20	2	14.00
EN4SD202010SS	EN4SD202010S16	20.00	20.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00
EN4SD202410SS	EN4SD202410S16	20.00	24.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2024	18.20	22.20	2	14.00
EN4SD241610SS	EN4SD241610S16	24.00	16.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2416	22.20	14.20	2	18.00
EN4SD242010SS	EN4SD242010S16	24.00	20.00	10.00	16	1	Qtr Turn	EP2420	22.20	18.20	2	18.00
EN4SD242410SS	EN4SD242410S16	24.00	24.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00
EN4SD243010SS	EN4SD243010S16	24.00	30.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP2430	22.20	28.20	2	18.00
EN4SD302010SS	EN4SD302010S16	30.00	20.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP3020	28.20	18.20	3	12.00
EN4SD302410SS	EN4SD302410S16	30.00	24.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00
EN4SD303010SS	EN4SD303010S16	30.00	30.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00
EN4SD303012SS		30.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3030	28.20	28.20	3	12.00
EN4SD362410SS	EN4SD362410S16	36.00	24.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00
EN4SD363010SS	EN4SD363010S16	36.00	30.00	10.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00
EN4SD363610SSR	EN4SD363610S16R	36.00	36.00	10.00	14	4	Qtr Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00
EN4SD423010SSR	-	42.00	30.00	10.00	14	5	Qtr Turn	EP4230	40.20	28.20	4	12.00
EN4SD423610SSR	EN4SD423610S16R	42.00	36.00	10.00	14	5	Qtr Turn	EP4236	40.20	34.20	4	12.00
EN4SD482410SS	EN4SD482410S16	48.00	24.00	10.00	14	1	3-point	EP4824	46.20	26.20	4	14.00
EN4SD483610SSR	EN4SD483610S16R	48.00	36.00	10.00	14	5	Qtr Turn	EP4836	46.20	34.20	4	14.00
EN4SD603610SSR	EN4SD603610S16R	60.00	36.00	10.00	14	5	Qtr Turn	EP6036	58.20	34.20	4	14.00
EN4SD202012SS	EN4SD202012S16	20.00	20.00	12.00	16	1	Qtr Turn	EP2020	18.20	18.20	2	14.00
EN4SD242412SS	EN4SD242412S16	24.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP2424	22.20	22.20	2	18.00
EN4SD302412SS	EN4SD302412S16	30.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00
EN4SD362412SS	EN4SD362412S16	36.00	24.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3624	34.20	22.20	3	15.00
EN4SD363012SS	EN4SD363012S16	36.00	30.00	12.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00
EN4SD363612SSR	EN4SD363612S16R	36.00	36.00	12.00	14	4	Qtr Turn	EP3636	34.20	34.20	3	15.00
EN4SD423612SSR	EN4SD423612S16R	42.00	36.00	12.00	14	5	Qtr Turn	EP4236	40.20	34.20	4	12.00
EN4SD483612SSR	EN4SD483612S16R	48.00	36.00	12.00	14	5	Qtr Turn	EP4836	46.20	34.20	4	14.00
EN4SD603612SSR	EN4SD603612S16R	60.00	36.00	12.00	14	5	Qtr Turn	EP6036	58.20	34.20	4	18.00

304 S.S. Part No.	316 S.S. Part No.	Overall Dimensions			Door/Body	Latches		Opt. Panel	Panel Size			
		A	B	C	Gauge	Qty	Type	Part No.	D	E	Hinges	F
EN4SD723612SSR	EN4SD723612S16R	72.00	36.00	12.00	14	7	Qtr Turn	EP7236	70.20	34.20	5	16.50
EN4SD302416SS	-	30.00	24.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3024	28.20	22.20	3	12.00
EN4SD363016SS	-	36.00	30.00	16.00	14	2	Qtr Turn	EP3630	34.20	28.20	3	15.00
EN4SD483616SSR	EN4SD483616S16R	48.00	36.00	16.00	14	5	Qtr Turn	EP4836	46.20	34.20	4	14.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2018. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.