



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS


CÂBLAGE:	S'installe facilement sur une boîte de jonction traditionnelle, 3" ou 4".
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	Ce plafonnier comporte un boîtier en métal. La série Apollo est offerte avec ou sans détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement intègre un capteur infrarouge passif (PIR), avec une portée de détection allant de 3' (1 m) à 6' (2 m) et une temporisation de 5 minutes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant ce laps de temps, la lumière s'éteindra automatiquement.
OPTIQUE:	La technologie DEL offre un flux lumineux de 650 lumens.
DONNÉES ÉLECTRIQUES:	Se raccorde à une source d'alimentation de 120 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni. Pour ENDROITS HUMIDES et à INTENSITÉ RÉGLABLE. Le modèle avec détecteur de mouvement n'est pas à intensité réglable. Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles). Certifié pour une utilisation dans les garde-robes. Certifications: Ce produit est certifié ETL et Energy Star aux États-Unis et au Canada.
LENTILLE:	La lentille décorative en acrylique givré blanc garantit une distribution uniforme de la lumière.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	4K
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:	-20°C + 40°C
IRC:	80+
FLUX LUMINEUX:	650 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Non
WATTAGE:	9W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120V
DIAMÈTRE:	5.75" (146.1mm)
HAUTEUR:	1.00" (25.4mm)
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ :	Oui
PLAGE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT:	3'-6' (1m-2m)

APPLICATIONS

Les plafonniers DEL de la série Apollo par NDR conviennent pour les garde-robes, les espaces de rangement, les dépenses et les pièces de service. Leur profil mince procure un design élégant à prix abordable et faible coût énergétique. Le diffuseur peut être enlevé facilement pour l'installation et le nettoyage. Idéal pour des installations au plafond ou au mur pour des applications résidentielles ou commerciales intérieures.

DIMENSIONS

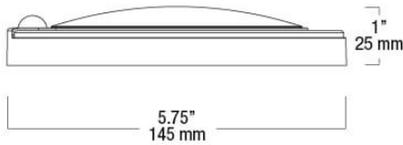

RATINGS



ORDERING GUIDE

SÉRIE APOLLO FM-MS60

Série détecteur de mouvement FM-MS60-0510	Température de couleur 4K 4000K/80CRI/9W	Fini WH Blanc
Notes:	Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: FM-MS60-0510-4K-WH	