

## Niveau de protection supérieur contre les expositions nocives

- La protection ultime réduit considérablement le risque d'expositions nocives et de ruptures/déchirures
- 2X plus de protection contre les éclaboussures de produits chimiques que les autres grandes marques<sup>†</sup> grâce à la technique révolutionnaire de liaison des polymères\*
- Meilleure référence connue pour la qualité et l'homogénéité de la protection (NQA faible de 0.40)<sup>‡</sup>
- Doté de la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT<sup>MC</sup> pour une protection douce et durable contre un large éventail de substances chimiques
- Formulation sans silicone garantissant la protection du produit



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Produits chimiques
- Automobile
- Après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Machinerie et équipements
- Entretien

### Recommandé pour

- Analyses en laboratoire
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de liquides et de solides
- Activités d'assemblage légères
- Atelier de peinture
- Mélange de matériaux
- Manipulation légère de produits chimiques
- Procédure de filtration
- Nettoyage d'équipement, de tables et de planchers
- Travaux d'entretien légers
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Éclaboussure chimique



## FICHE TECHNIQUE

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

	<b>93-850</b>
<b>Matériau</b>	Nitrile
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Conception du gant</b>	Non poudrée, Chlorée, Doigts texturés
<b>Poignet</b>	Bord roulé
<b>Fabrication/Normes de vérification SMQ</b>	ISO 9001:2008
<b>Conformité aux règlements ou aux normes</b>	ASTM D6319, Catégorie III, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Type d'aliment : caoutchouc, ISO 9001
<b>Emballage</b>	100 gants par boîte distributrice 10 boîtes distributrices par caisse 1000 gants par carton *90 gants par boîte distributrice (taille XXL) *900 gants par carton (taille XXL)
<b>Entreposage</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Catégorie de besoins du porteur</b>	Robuste
<b>Tailles disponibles</b>	TP (5.5 - 6), P (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), TG (9.5 - 10), TTG (10.5 - 11)

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 0.40		ASTM D5151,Nom
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.19 / 7.5		ASTM D3767,EN420
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance à la traction (MPa)	27	27	ASTM D412
Allongement à la rupture (%)	620	550	ASTM D412
Force de rupture (N)	12	12	EN 455-2


### INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
<b>Code de produit Ansell</b>	93850060	93850070	93850080	93850090	93850100	93850110

#### Technologie



#### Normes de performance et conformité aux règlements

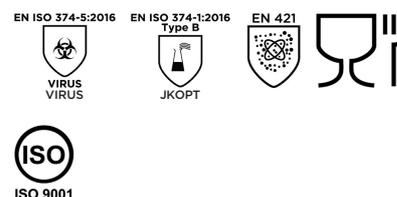

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télé. : 1 800 800-0445

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2020. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.