


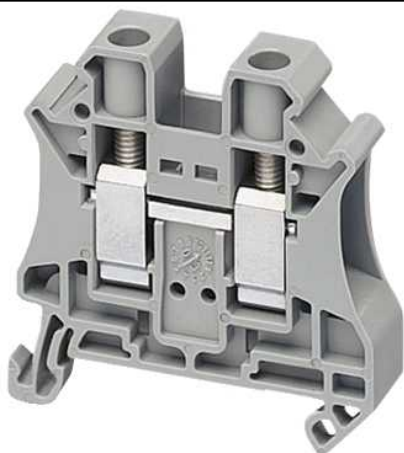

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Linery
Nom du produit	TR
Fonction produit	Bornier
Nom abrégé de l'appareil	TRV
Type de bornier	Passant
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	10 mm ²
Longueur	47.7 mm
Couleur	Gris
Quantité par lot	Lot de 50

Complémentaires

Largeur	10.2 mm
Hauteur	47.5 mm
Mode de raccordement	1x bornes à vis : en aval 1x bornes à vis : en amont
Nombre de bornes	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0.5...16 mm ² , rigide 0.5...16 mm ² , souple sans
Couple de serrage	1.5...1.8 N.m
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Type d'outil	Déconnection : tournevis Raccordement : tournevis
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V cURus 690 V conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V CSA 1000 V conformément à EN/IEC 60947-7-1
[Ie] courant assigné d'emploi	54 A conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD 65 A CSA 65 A cURus 57 A conformément à EN/IEC 60947-7-1
Matière	Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
Perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4 0.01 à 1 MHz conformément à IEC 60250
Constante diélectrique	3.7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30 10000 MΩ.m conformément à IEC 60093
Résistance de surface	1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30 1000 GΩ conformément à IEC 60093
Résistance à ramper	500 CTI (> 400 kV) conformément à VDE 0303-T30 500 CTI (> 400 kV) conformément à IEC 60093
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0.8 mm conformément à UL 94
Poids	18 g

Compatibilité de gamme	TeSys Pragma Kaedra Spacial Prisma - Pack Prisma - PH Prisma - P Prisma - G
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	ATEX CSA CURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
Tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conformément à VDE 0304-T21 -40...130 °C conformément à IEC 60216-1

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------