


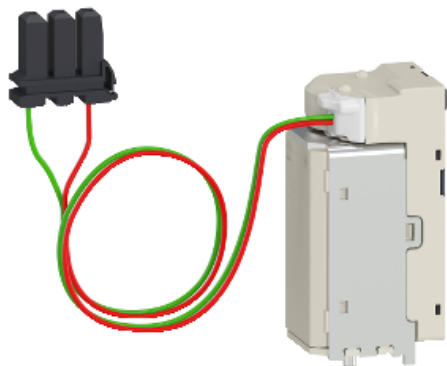

Principal

Gamme de produits	PowerPact P PowerPact R PowerPact M
Fonction produit	Déclencheur de sous-tension
Type de disjoncteur	R-Frame Forme de P M-frame

Complémentaire

Compatibilité produit	PowerPact R PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact M PowerPact
Tension nominale	48...60 V AC/DC
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Certifications du produit	CEI UL
---------------------------	-----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

