

LUNA

2 po fixe, 540-640 Lumens, 7 W, avec sélection de couleur / faible-à-chaud
Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier durable en aluminium étanche, dissipateur thermique anodisé bleu pour maximiser la circulation de l'air pour la source lumineuse à DEL. Le sélecteur de couleur sur le luminaire permet une commutation à 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K ou 5000 K.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 7 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 640 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec module à TK sélectionnable ou faible à chaud (3000 K à 2000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Le luminaire est compatible avec les gradateurs standard à phase directe et indirecte et TRIAC/ELV (contacter l'usine pour une liste complète des gradateurs compatibles). Le faible à chaud permet de faire varier l'intensité de la couleur de 3000 K à 2000 K.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 40°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond. Plaque de prémontage en option pour les nouvelles constructions.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 170 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec câble FT6 de 18 po et connecteur CC 2.1 entre le transfo et le luminaire, approuvé pour les plénums et les faux plafonds. **NOTE** : Non approuvé pour le câblage de branchement.

Bornier à boutons-poussoirs


Trois bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide du boîtier du transformateur DEL.

Température de fonctionnement minimale

-40°C (-40°F)

Environnement


- Convient aux lieux mouillés
- Pour applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- Approuvé pour le contact direct avec l'isolant
- Étanche à l'air

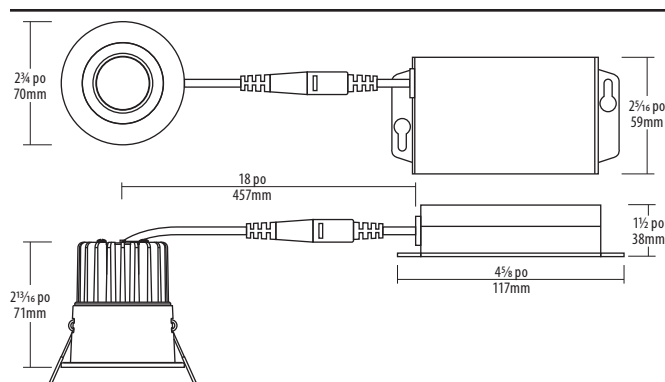

SPÉCIFICATIONS	
Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé
Angle de faisceau	40°
TK (sélection chromatique)	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Température chromatique (DTW)	Faible-à-chaud (3000 K ~ 2000 K)
Homologation	cETLus
Catégorie II	Oui
Couleur	BK / BN / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte TRIAC/ELV
Energy Star	Oui*
Trou découpé	Ø 2 1/2 po (64mm)
Entrée	100-135 VCA, 50 / 60 Hz
Lumens	Jusqu'à 640
Lumens par watt	Jusqu'à 93
Facteur puissance	0.9
Durée utile	70% @ 50 000 h
Garantie	À vie
Intensité	7 W

* Energy Star uniquement pour les modèles à TK sélectionnable.

TK	PUISSEANCE EN LUMENS
2700 K	540
3000 K	565
3500 K	604
4000 K	633
5000 K	640
DTW	500



Description

Conçue comme luminaires adaptables à faibles reflets et d'esthétique plaisante, la série LUNA offre aux entrepreneurs, constructeurs, propriétaires et concepteurs, un luminaire à optique encastrée avec sélection de couleur TK ou DTW afin de promouvoir l'adaptabilité sur place alors que l'éclairage directionnel élégant rehausse les espaces commerciaux comme résidentiels.

CCT 5



JA8
TITLE 24



Guide de commande

Température chromatique	Garniture
RA2-7F -	90
 Laisser en blanc pour le TK sélectionnable DTW : Faible-à-chaud	BK : Noir BN : Nickel brossé WH : Blanc

Notes:

QuickShip offert pour les commandes de 100 pièces ou moins; expédition dans les 2 jours ouvrables. Les options doivent être choisies de la section QuickShip pour être admissibles. Autres options, veuillez consulter votre représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



SLM-60-FC

Connecteur flexible 60 po pour luminaires 24 V avec connecteur CC 2.1. Maximum de 2 par luminaire.



P-2510

Plaque de prémontage ronde 2½ po avec pince pour transformateur, pour luminaires LUNA 2 po



P-NCMK-1

Trousse pour nouvelle construction. Barres de suspension, supports et vis inclus.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi OnCloud intelligent, compatible avec l'appli WIZ.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud, 120 CV, compatible avec l'appli WIZ.