


NSYTRP22TB

PUSH-IN TERMINAL, BASIC DISCONNECT TERMINAL, 2 POINTS, 2,5MM², GREY

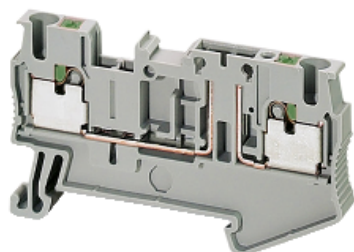

Principal

Gamme	Linery
Nom du produit	Linery TR
Fonction produit	Bornier
Nom abrégé de l'appareil	TRP
Type de bornier	Support amovible sectionnable
Élément connexion associé	Diode Fusible cylindrique Lame
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	2,5 mm²
Longueur	62 mm
Couleur	Grey
Quantité par lot	Lot de 50

Complémentaire

Taille du fusible	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Largeur	5,2 mm
Hauteur	36,5 mm
Mode de raccordement	1 x push-in: upstream 1 x push-in: downstream
Number of connections	2
Position du raccordement	Supérieur
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,14...2,5 mm², souple sans 0,14...4 mm², rigide

Longueur de dénudage des fils	10 mm
Type d'outil	Déconnection: tournevis plat Raccordement: sans outil
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
In courant assigné d'emploi	20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz conformément à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conformément à IEC 60093 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ conformément à IEC 60093 1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30
Résistance à ramper	500 CTI (> 400 kV) conformément à IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformément à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conformément à UL 94
Poids	8 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	CURus LR VDE EAC CSA GL
Tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conformément à IEC 60216-1 -40...130 °C conformément à VDE 0304-T21

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	27 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes